

TUOTELUETTELO

vesiohenteiset lakat / liuotinhenteiset lakat / öljyt / ylläpito ja huolto

SYNTEKO[®]

SINCE 1944

VALITSE OIKEA TUOTE

1. Lattialakat ja öljyt

	Vesiohenteiset	Liutoinohenteiset	Öljyt
Täyttö	MIXIT liitosten ja halkeamien < 3mm täyttöön		
Sekoitettava			
Nopeasti kuivuva	SEALMASTER, telalevitteinen SEALER, levitys teräslastalla	Ei tarvitse pohjustaa	Ei tarvitse pohjustaa
Pohja	NATURAL oil		
Eksoottinen puu	NATURAL oil + TINTING PASTE		
Petsattu puu			
Käyttöalue	BASIC PRO	URETHANE	Floor oil + TINTING PASTE
Kotitaloudet	TOP	CLASSIC	NATURAL
Toimisto	•	•	•
Julkiset tilat	•	•	•
Urheilu	•	•	•
	NovaBEST STAR	DOMO	
	SPORT		

2. Ylläpito ja huolto

Kausihuolto/-puhdistus	NEWSHINE	NEWSHINE	RE-COVER
------------------------	----------	----------	----------

VESIOHENTEISET LAKAT

MIXIT	6
SEALMASTER	8
SEALER	9
BASIC	10
TOP	11
NovaBEST	12
STAR	13
SPORT TEAM	14-15

4-15

LIUOTINOHENTEISET LAKAT

URETHANE	18
CLASSIC	19

17-19

ÖLJYT

NATURAL	22
RE-COVER	24
TINTING PASTE	25

20-25

YLLÄPITO JA HUOLTO

NEWSHINE	27
----------	----

26-27

TEKNISET KYSYMYKSET-VASTAUKSET

28-29



VESIOHENTEISET TUOTTEET

Synteko vesiohenteiset pohjalakat ovat tarkoitettu puu- ja parkettilattioiden käsittelyyn ennen Synteko vesiohenteisiä pintalakkoja. Synteko pohjalakkoja voidaan käyttää kaikille puulajeille sekä käsittelemättömälle korkille. Ne ovat käyttövalmiita ja kuivuvat nopeasti.

Synteko vesiohenteiset pintalakot ovat tarkoitettu käytettäväksi kovapuu- ja parkettilattioille, sekä käsittelemättömille korkkilattioille ja muille puulattioille. Niitä voidaan käyttää sekä käsittelemättömille että jo käsitellyille pinnoille.

Kaikki Synteko vesiohenteiset pintalakot ovat NMP-vapaita, kellastumattomia ja lähes hajuttomia.

ENNEN LATTIAN KÄYTTÖÄ

- Lattia voidaan ottaa varovaisesti käyttöön kun viimeisen kerroksen levityksestä on kulunut 24 tuntia.
- Huonekalut voidaan laittaa paikalleen 24 tunnin kuluttua.
- Anna kosteuden haihtua 1 viikon ajan ennen mattojen laittamista.
- Pinta on kokonaan kovettunut noin 2 viikon kuluttua.
- Älä pese lattiaa vedellä/puhdistusaineilla ensimmäisen kuukauden aikana.
- Asenna huopatassut pöytien ja tuolien jalkoihin pintanaarmujen estämiseksi.
- Lattiapintaa ei saa peittää hengittämättömillä materiaaleilla.

Huom! Tarkat tuotetiedot ja ohjeet löytyvät tuotteen omasta tuoteselosteesta sekä käyttöturvatiedotteesta, joista tässä esitteessä on mainittuna vain muutamia pääkohtia. Tutustu huolellisesti tuotetietoihin ennen työn aloitusta.

Huomioitavaa!

- Vesipohjaisia pintalakkoja ei saa päällystää liuotinhenteisillä lakoilla.
- Öljyiset ja pihkaiset puulajit, kuten tiikki, tulisi pinnoittaa välittömästi koneellisen hionnan jälkeen.
- Kaikki lakat pitää sekoittaa ennen käyttöä. Sekoitus on suositeltavaa tehdä esim. ennen pinnan imurointia, tällöin tuote saa levätä muutaman minuutin ja sekoituksen yhteydessä tulleet ilmakuplat ehtivät poistua lakasta ennen sen käyttöä.
- Kemiallisesti käsiteltyjä tai mekaanisesti tiivistettyjä puumateriaaleja ei voi käsitellä vesiohenteisillä lakoilla.
- Petsattuja lattioita ei tarvitse käsitellä pohjalakalla, vaan suoraan vesiohenteisellä pintalakalla.
- Älä laita useampaa kuin 2 kerrosta / päivä (pohjalakkaa ja/tai pintalakkaa).
- Kemiallisesti esikäsitellyt ja mekaanisesti puristetut puut tulee käsitellä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä käytä teippiä tuoreella lakkapinnalla.
- Älä koskaan käytä silikonipohjaisia tuotteita pintalakkojen työskentelyalueella.
- Muista että työkalujen tulee olla täysin kuivia lakatessa. Tarkista myös ettei telan sisään ole jäänyt vettä.
- Muista että lattian lämpötila saattaa olla huomattavasti ilmaa matalampi.
- Sammuta mekaaniset ilmastointijärjestelmät ennen lakkausta.
- Pienennä lattialämmitystä ennen lakkausta.
- Ihanteellisissa olosuhteissa toinen kerros kuivuu pölykuivaksi noin 2 tuntia.
- Anna edellisen kerroksen kuivua kosteussuhteeseen 10-12% ennen seuraavan kerroksen levitystä.
- Jäätäneet ja sen jälkeen sulaneet lakat voivat aiheuttaa ongelmia ilmakuplien kanssa.

NEW!



MIXIT

Just MIXIT to match the colour of the wood!

1-komponenttinen sideaine joka sekoitetaan hiontapölyn kanssa ja käytetään täyteaineena. MIXITillä on hyvät täyttöominaisuudet, vähäinen kutistuma/halkeavuus, se on nopea kuivumaan ja helppo hioa.

Käyttöalue: rakojen täyttämiseen, halkeamiin ja liitoksiin (enintään 3mm) ennen Synteko lakkaa / öljyä.

Riittoisuus: 8 - 12 m²/L

Kuivumisaika: Noin 60 minuuttia

Työkalut: Taipuisa ruostumaton teräslasta 250-300 mm leveä

Varastointi: +10°C ... +30°C (+50°F ... +86°F)

Säilyvyys 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa

Pakkaus	Tuotenumero	EAN
1L	1690 59110	4740182710255





SEALMASTER

Sealmaster on 1-komponenttinen telalevitteinen pohjalakka. Soveltuu useimmille puulaaduille ja käsittelemättömälle korkille. Vähentää värjäytymisriskiä, helppo hioa ja vähäinen syiden nousu.

Kerros määrä:	1-2 kerrosta, välihiottava
Riittoisuus:	– 10-20 m ² /L , riippuen työkaluista ja puulaadusta – 6-8 m ² /L pohjusteen päälle
Kuivumisaika:	– 60 - 90 minuuttia / kerros puu- ja parkettilattoilla – noin 2 tuntia pohjusteen päälle
Työkalut:	– Levitys telalla, nukka noin 2-5 mm
Varastointi:	+10°C ... +30°C (+50°F ... +86°F), ei saa jäätyä
Säilyvyys:	12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa

Pakkaus	Tuotenumero	EAN
10L	1600 78260	7311980124307



SEALER

1-komponenttinen, nopeasti kuivuva pohjalakka puu- ja parkettipinnoille. Soveltuu useimmille puulaaduille ja korkille ennen vesiohenteisia Synteko-pintalakkoja. Vähentää värjäytymisriskiä, vähäinen syiden nousu.

Kerros määrä:	3 kerrosta, ei tarvitse välihiioa
Riittoisuus:	20-30 m ² / L
Kuivumisaika:	15-20 minuuttia / kerros
Työkalut:	Joustava ruostumaton teräslasta 250-300 mm leveä
Varastointi:	+10°C ... +30°C (+50°F ... +86°F), ei saa jäätyä
Säilyvyys:	12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa

Pakkaus	Tuotenumero	EAN
5L	1601 71160	7311980112298
10L	1601 78260	7311980124314



BASIC

1-komponenttinen vesipohjainen lattialakka parketti- ja puulattioille. Lakkaa voidaan käyttää käsittelemättömälle tai aiemmin lakatulle pinnalle. Kestää hyvin rasvaa, vettä, alkoholia ja kotitalouskemikaaleja.

Käyttöalue: asuntoihin joissa on normaali käyttöaste

Kiilto: puolikiiltävä 45

Menekki: 8-15 m²/ L

Kuivumisaika: 4-6 tuntia / kerros

Työkalut: – Tela, nukka 6-8mm
– Mohair- / Flotexlasta 300-500 mm

Varastointi: +10°C ... +30°C, ei saa jäätyä

Säilyvyys: 12 kk avaamattomassa pakkauksessa

Kiilto	Pakkaus	Tuotenumero	EAN
BASIC 45	10L	1623 78110	7311980133378



TOP

1-komponenttinen vesipohjainen lattialakka parketti- ja puulattioille. Lakkaa voidaan käyttää käsittelemättömälle tai aiemmin lakatulle pinnalle. Erittäin hyvä hankauksen-, naarmuuntumisen- ja kulutuksenkesto.

Käyttöalue: asuntoihin ja toimistoihin joissa on suuri käyttöaste

Kiilto: puolihimmeä 20, puolikiiltävä 45

Menekki: 8-15 m²/ L

Kuivumisaika: 4-6 tuntia / kerros

Työkalut: – Tela, nukka 6-8mm
– Mohair- / Flotexlasta 300-500 mm

Varastointi: +10°C ... +30°C, ei saa jäätyä

Säilyvyys: 12 kk avaamattomassa pakkauksessa

Kiilto	Pakkaus	Tuotenumero	EAN
TOP 20	5L	1604 71110	4740182708825
TOP 45	5L	1605 71110	4740182708870



NovaBEST

2-komponenttinen lakka pinnoille joilla tarvitaan hyvää kulutuksen kestoja. Lakattu pinta ei ole liukas sekä kestää hyvin kemikaaleja sekä naarmuuntumista. Hyvä työstettävyys myös vaikeissa olosuhteissa.

Käyttöalue: tiloihin joissa on erityisen kova käyttöaste, kuten eteisaulat, julkiset tilat, myymälät ym.

Kiilto: matta 20, puolikiiltävä 45

Menekki: 8–15 m²/L

Kuivumisaika: 4-6 tuntia / kerros

Työkalut: – Tela, nukka 6-8mm
– Mohair- / Flotexlasta

Varastointi: +10° C ... +30° C

Säilyvyys: 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa

Kiilto	Pakkaus*	Tuotenumero	EAN
NovaBEST 20	5L	1638 71110	4740182719166
NovaBEST 45	5L	1639	4740182719173

*Lakka + kovete pakattuna samaan laatikkoon.



STAR

2-komponenttinen lattialakka parketti- ja puulattoille. Maksimoitu naarmuuntumisen- hankauksen- kulutuksen- ja kemikaalien kesto. Voidaan käyttää sekä käsittelemättömälle että aiemmin lakatulle pinnalle.

Käyttöalue: tiloihin jossa on suuri käyttöaste kuten toimistot, julkiset tilat, eteisaulat, asiakastilat ym.

Kiilto: puolihimmeä 20, puolikiiltävä 45

Menekki: 8-15 m² / L

Kuivumisaika: 4-6 tuntia / kerros


Työkalut: – Tela, nukka 6-8mm
– Mohair- / Flotexlasta

Varastointi: +10°C ... +30°C, ei saa jäätyä

Säilyvyys: 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa

Kiilto	Pakkaus*	Tuotenumero	EAN
STAR 20	5L	1628 71110	4740182708818
STAR 45	5L	1629 71110	4740182708856

* Laatikossa pakattuna lakka 4,8L + kovetin 0,24L

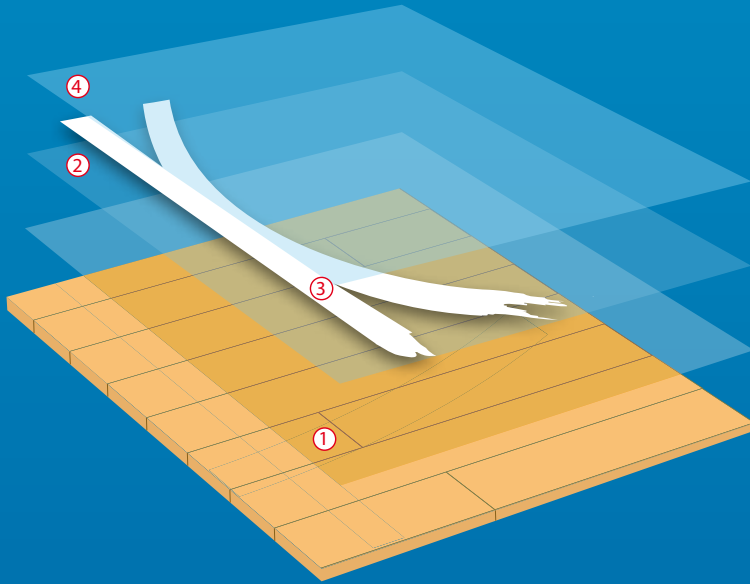

- 1. kerros SEALMASTER (tai SEALER)
1-komponenttinen nopeasti kuivuva pohjalakka, levitetään telalla tai ruostumattomalla teräslastalla
- 2. kerro SPORT 90
2-komponenttinen pintalakka erittäin hyvällä kitkaominaisuudella oleva pinta (DIN 18 032:2) ja maksimaalinen vedensietokyky.
- 3. kerros
Maalaa lattiaan tarvittavat merkinnät siihen soveltuvalla maalilla
- 4. kerros SPORT 90 uudestaan



SPORT

The winning formula!

2-komponenttinen pintalakka jolla on erittäin hyvällä kitkaominaisuudella oleva pinta (DIN 18 032:2) parketti- ja puulattioille urheilusaleihin ja -halleihin. Erinomainen sietokyky naarmuuntumista, kulumista, nesteitä ja kemikaaleja vastaan.

Käyttöalue:	Pääkäyttötarkoitus urheilulattioissa, jotka altistuvat normaalia suuremmalle kulutukselle
Kiilto:	Kiiltävä 90
Menekki:	8-15 m ² / L
Kuivumisaika:	4-6 tuntia / kerros
Työkalut:	Tela, noin 8mm nukka, mohair/flotexlasta
Varastointi:	+10°C ... +30°C, ei saa jäätyä
Säilyvyys:	12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa

Kiilto	Pakkaus	Tuotenro	EAN
SPORT 90	5L	1632 71110	4740182710323

* Laatikossa pakattuna lakka 4,8L + kovetin 0,24L



LIUOTINOHENTEISET LAKAT

Mikäli haluat lattialle perinteisen ulkonäön, valintasi on liuotinohenteinen lakka. Liuotinohenteiset lakat antavat kiistattomasti korkealaatuisen pinnan lisäksi sen lämpimän, klassisen kosketuksen.

Synteko liuotinohenteisiä lakkoja voidaan käyttää sekä käsittelemättömille että jo aiemmin lakatuille pinnoille.

ENNEN LATTIAN KÄYTTÖÄ

- Lattia voidaan ottaa varovaisesti käyttöön kun viimeisen kerroksen levityksestä on kulunut 24 tuntia.
- Huonekalut voidaan laittaa paikalleen 24 tunnin kulttua.
- Anna kosteuden haihtua 1 viikon ajan ennen mattojen laittamista.
- Pinta on kokonaan kovettunut noin 2 viikon kulttua.
- Älä pese lattiaa vedellä/puhdistusaineilla ensimmäisen kuukauden aikana.
- Asenna huopatassut pöytien ja tuolien jalkoihin pintanaarmujen estämiseksi.
- Lattiapintaa ei saa peittää hengittämättömillä materiaaleilla.

Huomioitavaa!

- Vesipohjaisia lakkoja ei saa päällystää liuotinohenteisillä lakoilla.
- Öljyiset ja pihkaiset puulajit, kuten tiikki, tulisi pinnoittaa välittömästi koneellisen hionnan jälkeen.
- Kaikki lakat pitää sekoittaa ennen käyttöä. Sekoitus on suositeltavaa tehdä esim. ennen pinnan imuointia, tällöin tuote saa asettua muutaman minuutin ja sekoituksen yhteydessä tulleet ilmakuplat ehtivät poistua lakasta ennen sen käyttöä.

HUOM! Tarkat tuotetiedot ja ohjeet löytyvät tuotteen omasta tuoteselosteesta sekä käyttöturvavietotteesta. Tässä esitteessä on mainittu vain muutamia pääkohtia. Tutustu huolellisesti tuotetietoihin ennen työn aloitusta.



URETHANE

Kestävä, 1-komponenttinen lakka parketti- ja puulattioiden lakkaukseen asuintiloissa. Soveltuu käsittelemättömille lattioille, aikaisemmin Synteko Urethanella käsitellyille lattioille sekä useille öljypohjaisten uretaanien huoltolakkaukseen.

Käyttöalue:	kotitalouskäyttö, mökkilattiat
Kiilto:	puolihimmeä 20, puolikiiltävä 45, kiiltävä 90
Menekki:	7-15 m ² /L
Kuivumisaika:	Uudelleen käsiteltävissä n. 10 tunnin päästä
Työkalut:	Tela, mohair/flatexlasta
Varastointi:	Lämmin varasto (ei ole herkkä jäätymiselle)
Säilyvyys:	24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa

Kiilto	Pakkaus	Tuotenumero	EAN
URETHANE 20	10L	1664 78160	7311980125687
URETHANE 45	10L	1665 78160	7311980125694
URETHANE 90	10L	1666 78160	7311980125700



CLASSIC


2-komponenttinen nopeasti kuivuva lakka. Maksimoitu kesto naarmuuntumista, hankausta, kulutusta ja kemikaaleja vastaan. Voidaan käyttää käsittelemättömille sekä aiemmin lakatuille pinnoille.

Käyttöalue:	tiloihin jossa on suuri käyttöaste kuten toimistot, julkiset tilat, eteisaulat, asiakastilat ym.
Kiilto:	puolihimmeä 35, puolikiiltävä 50, kiiltävä 90
Menekki:	7-15 m ² /L
Kuivumisaika:	1,5 tuntia ensimmäinen kerros, 2-3 tuntia toinen kerros
Työkalut:	Tela, mohair/flatexlasta
Varastointi:	Lämmin varasto, ei herkkä jäätymiselle
Säilyvyys:	24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa

Kiilto	Pakkaus*	Tuotenumero	EAN
CLASSIC 35	16.5L	1636 80310	7311980124161
CLASSIC 50	16.5L	1637 80210	7311980124208
CLASSIC 90	16.5L	1646 80310	7311980124185

* 16.5 L pakkaus sisältää 15L lakka + 1,5L kovete.





ÖLJYT

Öljykäsittellyt lattiat antava lämpimän vaikutelman sekä ylellisen tunning luonnollisesta puupinnasta. Öljy läpäisee puun pinnan ja korostaa entisestään sen väriä ja kiiltoa. Pinnasta tulee erittäin kestävä ja siksi sopiva myös kovaan kulutukseen. Huolellisesti hoidettuna öljylattiasta tulee aina vaan vedenpitävämpi ja kauniimpi vuosi vuodelta, eikä sinun tarvitse koskaan hioa lattiaa takaisin paljaalle puulle.

Synteko lattiaöljyillä on erittäin hyvä kulutuksen kesto, ne ovat käyttövalmiita, kellastumattomia sekä lähes tuoksuttomia. Niitä voidaan värjätä Synteko TINTING PASTE väriaineella.

ENNEN ÖLJYTYN LATTIAN KÄYTTÖÄ

- Odota 3 päivää ennen kuin laitat matot lattialle.
- Älä kastele Synteko lattiaöljyillä käsiteltyä lattiaa ensimmäisen viikon aikana
- Älä käytä höyrytiiviitä- tai liukuestealustoja tai muita päällysteitä.
- Asenna huopatassut pöytien ja tuolien jalkoihin pintanaarmujen estämiseksi.

Huomioitavaa!

- Lattiaöljyjä käytetään aina huoneenlämmössä.
- Lattian lämpötila tulisi olla 20°C - 25°C.
- Puun kosteuspitoisuus tulisi olla 5% - 12%.
- Ravista kanisteria varovaisesti ennen käyttöä sekä työskentelyn aikana.
- Älä levitä suurempia alueita kuin 25 m² kerrallaan (10 m² kerrallaan hyvissä kuivumisolosuhteissa).
- Älä anna imeytymättömän öljyn kuivua! Kuivunut imeytymätön öljy aiheuttaa pintaa kilttäviä laikkuja.
- Liika öljy pidentää kuivumisaikaa sekä uudelleen käsittelyä.
- Huonosti imevillä puupinnoilla kannattaa ensimmäisellä käsittelykerralla jättää alueita käsittelemättä. Nämä alueet täytetään uudelleen käsittelyn yhteydessä.
- Kuivuminen on erittäin hidasta mikäli lämpötila on alle 18 °C.
- Lattialämmitys tulee olla päällä levityksen ja kiillotuksen aikana.
- Älä kiillota pintaa lämpimässä säässä.
- Kun öljy on kuivunut voidaan huonetila tuulettaa.
- Aloita säännöllinen lattian hoito ennen kuin pinta on kulunut paljaalle puulle.

HUOM! Laita kaikki orgaaniset materiaalit kuten vaatteet metalliseen vedellä täytettyyn astiaan vähintään 16 tunniksi itsesyttymisvaaran välttämiseksi. Hävitä ne määräysten mukaisesti.



NATURAL

Liuotinvapaa, miedosti tuoksuva ja riittoisa lattiaöljy jolla on erinomaiset ominaisuudet. NATURAL öljyä voidaan käyttää Synteko vesiohenteisten lakkojen alle, sekä tehostaa eksoottisten puiden värejä sekä vähentää vesiohenteisilla lakoilla käsiteltyjen puiden värjäytymistä. Erinomainen kulutuksenkesto. Voidaan käsitellä puulattioiden lisäksi myös korkkilattiat, puuportaat, ikkunalaudat, tuolit jne.

Käyttöalue: tiloihin jossa on suuri käyttöaste, kuten toimistot, myymälät, julkiset tilat ym.

Menekki: 15-60 m²/L

Kuivumisaika: n. 16 tuntia

Työkalut: teräs- tai kumilasta, leveys 300-500 mm

Varastointi: +10°C ... +30°C, ei saa jäätyä

Säilyvyys: 24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa

Pakkaus	Tuotekoodi	EAN
5L	1608 71110	4740182708160





RE-COVER

Haihtumalla kuivuva, miedosti tuoksuva hoitoöljy.

Käyttöala:	Synteko-lattiaöljyillä käsiteltujen lattioiden kausihuoltoon ja ylläpitohoitoon.
Menekki:	50-100 m ² / L
Kuivumisaika:	2-4 tuntia
Työkalut:	Kumilasta, 300-500 mm leveä, nukkaamaton liina
Varastointi:	+10°C ... +30°C, ei saa jäätää
Säilyvyys:	24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa


Pakkaus	Tuotenumero	EAN
1L	1620 60110	7391306090653



TINTING PASTE

Väripasta Synteko lattiaöljyjen sävyttämiseen.

Sekoitus:	1 tuubi (100ml) TINTING PASTE +1 L. of Synteko lattiööljyä
Varastointi:	+10°C ... +30°C
Säilyvyys:	24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa.

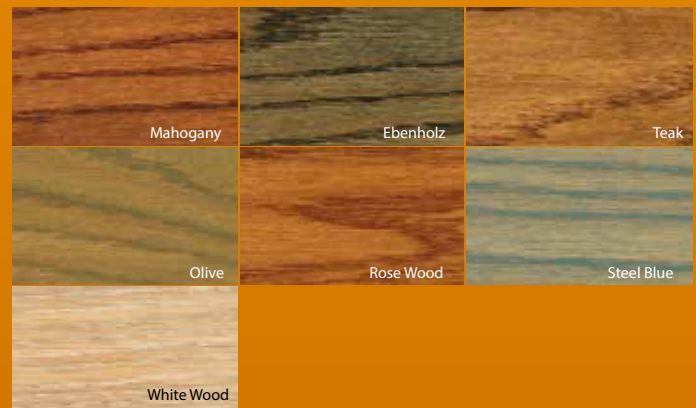

Pakkaus	Koko	Tuotenumero	EAN
Ebenholz	100ml	1675	7311980132241
Mahogany	100ml	1675	7311980132272
Olive	100ml	1675	7311980132296
Rose Wood	100ml	1675	7311980132265
Steel Blue	100ml	1675	7311980132289
Teak	100ml	1675	7311980132258
White Wood	100ml	1675	7311980132234



HUOLTO JA HOITO

Puulattian hyvä ylläpito on investointi. Säännöllinen huolto oikeilla tuotteilla pidentää lattian käyttöikää. Synteko tarjoaa tuotteet sekä öljytyn että lakatun lattian huoltoon ja hoitoon. Synteko hoitotuotteilla käsitellyt pinnat ovat myös helppo pitää puhtaana.

	Lakatut lattiat	Öljykäsitellyt lattiat
Kausihuolto	NEWSHINE	RE-COVER

NEWSHINE

Vesiohenteinen ja käytännössä hajuton hoito- ja suoja-aine lattian kiillon palautukseen. Suojaa lattiaa alueilla joilla on korkea kulutus, voidaan käyttää myös pienten naarmujen korjaamiseen.



Käyttöalue: Synteko-lakoilla käsiteltyjen puulattioiden kausi- ja perushuoltoon, erityisesti alueilla joilla on korkea kulutus

pH: noin 8,5
Menekki: 50 m²/ L
Kuivumisaika: noin 30 minuuttia
Kiilto: semi-gloss (50)
Säilyvyys: 36 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa
Varastointi: +10°C ... +30°C, ei saa jäätyä

Pakkaus	Tuotekoodi	EAN
1L	1696 60110	7311980117545

HUOM! Tarkat tuotetiedot ja ohjeet löytyvät tuotteen omasta tuoteselosteesta sekä käyttäturvatieotteesta. Tässä esitteessä on mainittu vain muutamia pääkohtia. Tutustu huolellisesti tuotetietoihin ennen työn aloitusta.

TEKNISET KYSYMYKSET-VASTAUKSET / Pohjalakkaus

KYSYMYSONGELMA	Syy	Korjausohje
Lastan vetojäljet näkyvissä, SEALER pohjalakan levityksen jälkeen, epätasainen väri.	Epätasainen levitys, levityskertojen väli liian pitkä, lakka kuivunut liian pitkään levityskertojen välissä.	Hio puupuhtaaksi. Ensimmäiset kaksi levityskertaa ”märkää märeille” tasaisin vedoin menemättä liian lähelle seinää.
Pyöreät, tummat, värjäytymät n. 20-40cm halkaisijaltaan.	Lattialle annosteltu lakka seisonut liian kauan paikallaan. Puu imenyt ylimääräisen kosteuden lakasta ja lakka kuivuu hitaammin näillä alueilla.	Hio puupuhtaaksi ja käsittele uudelleen.
Tummat, ohuet viivat / naarmut.	Karkeita hiontajalkia ei hioettu pois, näihin kerääntyy enemmän lakkaa ja ne näkyvät tummina.	Hio puupuhtaaksi ja käsittele uudelleen.
Valkoista sauvojen tai lankkujen raoissa/saumoissa.	Selluloosapohjaista lakkaa sekoitettuna hiontapölyyn, käytetty kittaamiseen. Lakkaus suoritettu ennen kuin kittaussakonaa kuivunut.	Hio puupuhtaaksi ja poista kaikki valkoinen raosta/saumoista.
Lattialankkujen välissä ei rakoja muutamia alueita lukuunottamatta joissa isoja rakoja.	Vääräinlaista pohjalakkaa käytetty (lakan tartuntakyky liian vahva) lisäksi puu on kuivunut(kutistunut).	Poista parketti ja asenna se uudelleen. Käytä oikeanlaisia tuotetta pohjalakkaukseen.
Vaaleita alueita telalevityksen jälkeen.	Liikaa ilmaa sekoitunut lakkaan telattaessa.	Hio puupuhtaaksi ja käsittele uudelleen.
Epätasainen pinta, tikkuuntuminen, telan jäljet ym.	Pohjalakkerros liian paksu.	Suorita välhionta käyttäen 120 karkeuden verkkoa tai paperia. Hio pinta himmeäksi.
Puu on tummempaa seinävierustoilla.	Liian paksu kerros lakattu siveltimellä tai lakka alkanut jo kovettua kun on telattu päälle.	Hio puupuhtaaksi ja käsittele uudelleen.

TEKNISET KYSYMYKSET-VASTAUKSET / Pintalakkaus

KYSYMYSONGELMA	Syy	Korjausohje
Kuplia / halkeamia pinnassa.	Vetoa tuorelle lakalle. Telalla rullattu liian nopeasti. Liian nopea kuivuminen. Suhteellinen kosteus matala. Lakka jäänytynyt tai säilytetty kylmässä pitkään.	Hio kuplat /halkeamat pois käyttäen 120 tai 150 verkkoa/hiekkapaperia ja käsittele pinta uudelleen.
Epäpuhtauksia näkyvillä pinnassa.	Tilassa pölyä, pölyiset olosuhteet, huono alipaineistus. Työkäluet huonosti puhdistettu. Kovettajan sekoitus tehty huonosti.	Hio pinta käyttäen 150 verkkoa/paperia ja tee sen jälkeen uusintakäsittely.
Kutistumaa/pakenemia/ kraatereita.	Silkoni ongelma, silkonia käsiteltävällä pinnalla tai työkaluissa.	Hio puupuhtaaksi, vältä kosketusta muista pinnoista. Käsittele uudelleen.
Epätasainen kilto.	Lakkaa ei sekoitettu riittävästi. Epätasainen levitys. Kuivunut epätasaisesti.	Hio pinta tasaiseksi käyttäen 150 karkeuden verkkoa tai paperia. Himmennä pinnan kilto hiovalla laikalla.
Kuoriutuminen / heikko tartunta.	Epäpuhtaata pinnat, silkonia tai rasvaa pinnolla.	Hio puupuhtaaksi.
Epätasainen pinta, lastanjäljet näkyvissä, telan kuvio näkyy.	Liian kylmä lakka, lattia liian kylmä. Sekoitettu eri tuotteita.	Jos jäljet ovat voimakkaita hio puupuhtaaksi. Lievemmit voi hioa 150 verkolla tai paperilla. Himmennä pinnan kilto hiovalla laikalla.
Rypyttäminen, pinta muistuttaa krokotiilinahkaa.	Liian pitkä kuivumis aika, ilmankosteus liian korkea. Lattia liian kylmä. Vettä päässyt vuotamaan lakkaan telan sisällä.	Hio puupuhtaaksi.
Heikosti kuivuva.	Korkea kosteus, matala lämpötila, liian paksut kerrokset tai heikko ilmanvaihto.	Huonetilan lämpötila oltava vähintään 13 °C ja suhteellinen kosteus ei saa ylittää 80%.Hyvä ilmanvaihto (ei vetoa).

Puulattian käsittely ei ole liukuhihnatyötä. Jokainen lattia on erilainen mm. pinnaltaan, kunnoltaan, puulajiltaan jne. Myös jokaisen lattian ympäristö on erilainen riippuen mm. kulumisesta sekä jokapäiväisistä lattiaan kohdistuvista kemikaaleista. Muita huomioon otettavia muuttujia ovat lämpötila ja ilmankosteus jotka voivat vaihdella suurestikin kohteiden välillä. Käytettävät tuotteet sekä niiden käyttötapa tulee valita nämä asiat huomioiden ja vallitsevia olosuhteita kunnioittaen.

Synteko tukee ammattilaisia puulattioiden käsittelyssä (lakkaus, öljyäminen, puhdistus ja hoito). Synteko brändi on kehitetty erityisesti urakoitsijoille, jotka tarvitsevat laadukkaita tuotteita, ja jotka arvostavat helppoa käsiteltävyyttä, kestävyyttä, laatua sekä arvostavat puulattian luonnetta. Seuraamme trendejä ja asiakkaidemme muuttuvia tarpeita, ja tuotekehitystiimimme työskentelee koko ajan saadaksemme uusia huipputuotteita käyttöösi.

Synteko tuotanto on sertifioitu kansainvälisen laatustandardin ISO 9001 mukaisesti.



www.synteko.com
2014



Synteko is a brand of the SIKA Group