



Floor Expert

Side 01/02
Dato 2018-03-07
Erstatter 2017-04-11



CascoProff HighTack

Gulvlim med meget lang monterings- og virkelig aggressivt hug. Velegnet til de fleste typer vinyl- og tekstile belægninger.

- Meget lang monterings- og virkelig aggressivt hug
- Meget aggressivt hug
- Kan varmeaktiveres
- Indeholder ikke APEO
- Kontorstolefast

TEKNISKE DATA

Basis: copolymer akrylat
Farve: lys gul
Opløsningsmiddel: vand
Konsistens: tixotropisk
Vægtfylde: ca. 1.300 kg/m³
Tørstof: ca. 78 %
Viskositet: ca. 22 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C
Forbrug: 3-6 m²/l (se skema)
Påførings- og opbevarings-temperatur: +18 °C til +23 °C og 20-70 % RF
Disse forhold skal opretholdes i min. 4 dage for bedste resultat
Monterings- og opbevarings-tid: ca. 0-30 min. post monterings- og opbevarings-tid ca. 30-80 min.
Kan varmeaktiveres i op til 240 min.
Flammepunkt: intet
pH: ca. 7,3
Værktøj: tandet spartel fx. 6108, 6118 eller 6121
Resistens: god varmeresistens og ingen misfarvning

Alle tekniske data gælder for optimale forhold indendørs (+20 °C og 50 % RF). De oplyste værdier er derfor vejledende og afhænger af de klimatiske forhold.

FORBRUG

Materiale	Sugende underlag	Ikke sugende underlag
Homogen vinyl	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
Vinyl m. bagside	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
Tekstil	3-3,5 m ² /l	

KRAV TIL UNDERLAGET

- Underlaget skal være tørt, tryk- og trækfast samt plant og stabilt.
- Det skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler.
- Max. restbyggefugt 85 % og fugtindhold i spånplade max. 8-12 %.
- Følg i øvrigt Gulvfaktas krav til underlaget.

ANBEFALET ARBEJDSMETODE

- Omrør gerne limen inden brug.
- Følg anbefalingerne fra belægningsleverandøren mht. temperatur og RF.
- Når der anvendes belægning med en sugende bagside er det vigtigt at der vådlimes indenfor max. 45 min.

På sugende underlag

- Påfør limen med en tandet spartel (6108, 6118 eller 6121). Anvend ikke mere lim end der er nødvendigt for at få en god vedhæftning indenfor monterings-tiden.
- Montér belægningen med det samme eller efter en kort ventetid. Belægningen gnides godt fast i limen, således at alle luftbuler forsvinder. For bedste resultat skal belægningen tromles efter ca. 30-60 min.
- Sørg for at der fuld afsmitning til hele belægningens bagside.



Floor Expert

På ikke sugende underlag

- **Hvis det er muligt** laves et sugende underlag på 2-3 mm ved at anvende en gulvspartelmasse med lav krympning og god vedhæftning til underlaget.
- Følg derefter instruktionen for sugende underlag.
- **Hvis det ikke er muligt** at anvende en gulvspartelmasse anvendes følgende metode.
- På et ikke sugende underlag er det vigtigt at lade vandet i limen afdampe så meget som muligt, sådan at der undgås buler ved montering.
- Lad limen blive fingertør (ikke egnet ved linoleum).
- Påfør limen med en tandet spartel (6108, 6118 eller 6121) og vælg fremgangsmåde A eller B herunder.
A: Montér belægningen i den våde lim og sørg for god vedhæftning. Træk derefter belægningen tilbage og lad limen lufte i ca. 20-30 min. Montér herefter belægningen igen og gnid godt fast.
B: Er luftning ikke mulig, så påfør limen og vent ca. 30-40 min. eller når limen er fingertør. Montér derefter belægningen i den semi-tørre lim.
- Belægningen grides godt fast i limen, således at alle luftbuler forsvinder. For bedste resultat skal belægningen tromles efter ca. 30-60 min.
- Sørg for at der fuld afsmitning til hele belægningens bagside.

EMBALLAGE

- 10 liter

HOLDBARHED OG OPBEVARING

- 12 mdr. i tæt, lukket emballage ved min. +10 °C og max +30 °C. Frostfrit.

BORTSKAFFELSE

- Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.


SIKKERHED & MILJØ

- Arbejd forsigtigt og systematisk. Hvis der kommer lim på huden kan det inden hærdning fjernes med varmt vand og sæbe eller Casco Brutal Wipes eller lignende.
- Rengør værktøjet med vand inden limen er tør.
- Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

BEMÆRK

- Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.
- Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.
- Se venligst det landespecifikke datablad.
- Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

Limfaser ved montering af gulvbelægning

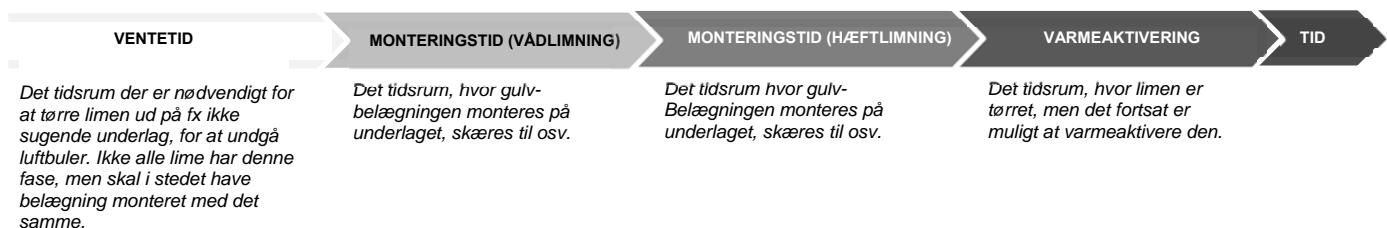

Vores information er baseret på laboratorietest og praktiske erfaringer og kan således betragtes som en vejledning i forhold til valg af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold er uden for vores kontrol, påtager vi os intet ansvar for resultaterne. Vores ansvar dækker udelukkende personskader eller materielle skader, som påviseligt skyldes fejl og/eller mangler ved et produkt, som vi har produceret.

Certificeret iflg:



Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Danmark
Telefon: +45 702 77 703
Web: www.casco.dk

