



## Floor Expert

Side 01/02  
Dato 2017-01-25

Erstatter 2014-07-15



# CascoProff Conductive

**Special gulvlim udviklet til ledende belægninger. Velegnet til vinyl, linoleum, tekstil og gummibelægninger.**

- Ledende iht. EN 14259
- Vådlimning
- Indeholder ledende fibre
- Limklinge medfølger
- Indeholder ikke APEO eller flygtige opløsningsmidler

#### TEKNISKE DATA

**Basis:** copolymer akryl dispersion med ledende additiver

**Farve:** grå

**Opløsningsmiddel:** vand

**Konsistens:** tixotropisk

**Vægtfylde:** ca. 1.260 kg/m<sup>3</sup>

**Tørstof:** ca. 77 %

**Viskositet:** ca. 32 000 mPas, Brookfield RVT, sp 6, 20 rpm, 25 °C

**Forbrug:** 3-3,5 m<sup>2</sup>/l (se skema)

**Påføringstemperatur:** +18 °C til +23 °C og 20-70 % RF

Disse forhold skal opretholdes i min. 4 dage for bedste resultat

**Monteringstid:** vådlimning ca. 0-20 min.

**Flammepunkt:** intet

**pH:** ca 7,3

**Værktøj:** tandet spartel (medfølger)

**Resistens:** god varmeresistens og ingen misfarvning

Afledningsmodstand iht. EN 14259  $3 \times 10^5 \Omega$

Alle tekniske data gælder for optimale forhold indendørs (+20 °C og 50 % RF). De oplyste værdier er derfor vejledende og afhænger af de klimatiske forhold.

#### FORBRUG

Materiale	Sugende underlag
Gummi (små tænder)	3-4 m <sup>2</sup> /l
Vinyl (små tænder)	3-5 m <sup>2</sup> /l
Linoleum (store tænder)	3-4 m <sup>2</sup> /l
Textile (store tænder)	3-4 m <sup>2</sup> /l

#### KRAV TIL UNDERLAGET

- Underlaget skal være tørt, tryk- og trækfast samt plant og stabilt.
- Det skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler.
- Max. restbyggefugt 85 % og fugtindhold i spånplade max. 8-12 %.
- Underlagets styrke skal være minimum 1,0 MPa.
- Gips skal først primes og spartles med en cementbaseret gulvspartelmasse i 12 mm lagtykkelse.
- Følg i øvrigt Gulvfaktas krav til underlaget.

#### ANBEFALET ARBEJDSMETODE

- Omrør gerne limen inden brug.
- Følg anbefalingerne fra belægningsleverandøren mht. temperatur og RF.
- Ledende belægning skal altid monteres på et sugende underlag i våd lim.

#### På sugende underlag

- Påfør limen med den medfølgende limklinge. Anvend ikke mere lim end der er nødvendigt for at få en god vedhæftning indenfor monteringsstiden.
- Montér belægningen efter en kort ventetid. Belægningen gnides godt fast i limen, således at alle luftbuler forsvinder. For bedste resultat skal belægningen tromles efter ca. 30-60 min.
- Sørg for at der fuld afsmitning til hele belægningens bagside.

## Floor Expert

### På ikke sugende underlag

- Der skal laves et sugende underlag på 2-3 mm ved at anvende en cementbaseret gulvpartelmasse med lav krympning og god vedhæftning til underlaget.
- Følg derefter instruktionen for sugende underlag.

### EMBALLAGE

- 10 liter

### HOLDBARHED OG OPBEVARING

- 12 mdr. i tæt, lukket emballage ved min. +10 °C og max +30 °C. Frostfrit.

### EMICODE

- EC 1 plus: meget lav emission plus.

### BORTSKAFFELSE

- Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.


### SIKKERHED & MILJØ

- Arbejd forsigtigt og systematisk. Hvis der kommer lim på huden kan det inden hærkning fjernes med varmt vand og sæbe eller Casco Brutal Wipes eller lignende.
- Rengør værktøjet med vand inden limen er tør.
- Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på [www.casco.dk](http://www.casco.dk).

### BEMÆRK

- Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.
- Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.
- Se venligst det landespecifikke datablad.
- Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

## Limfaser ved montering af gulvbelægning

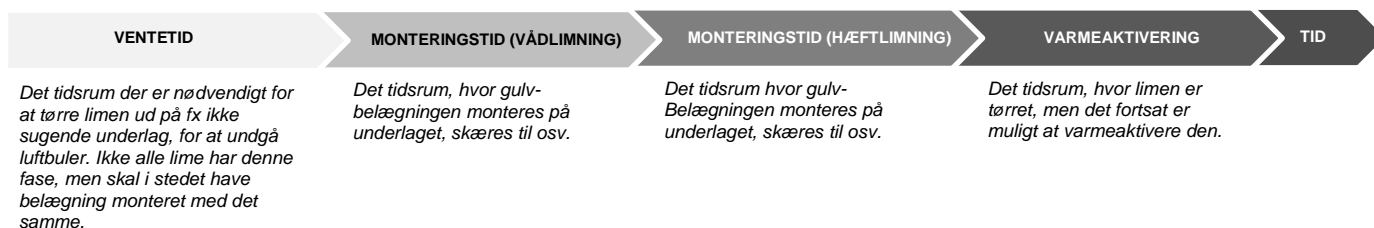

Vores information er baseret på laboratorietest og praktiske erfaringer og kan således betragtes som en vejledning i forhold til valg af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold er uden for vores kontrol, påtager vi os intet ansvar for resultaterne. Vores ansvar dækker udelukkende personskader eller materielle skader, som påviseligt skyldes fejl og/eller mangler ved et produkt, som vi har produceret.

### Certificeret iflg:



### Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Danmark  
Telefon: +45 702 77 703  
Web: [www.casco.dk](http://www.casco.dk)

