



Floor Expert

Side 01/02

Dato 2017-01-25

Erstatter 2014-07-16



CascoProff TapeFix

Vandbaseret fikseringslim med tape effekt, der gør fremtidig udskiftning af tekstil eller tekstil med PVC bagside nemmere.

- Klar til brug
- Ingen organiske opløsningsmidler
- Stærkt hug
- Lang monteringsstid
- Til sugende og ikke sugende underlag
- Kan anvendes ved gulvvarme

TEKNISKE DATA

Basis: copolymer-akryl dispersion

Farve: hvid

Opløsningsmiddel: vand

Konsistens: tixotropisk

Vægtfylde: ca. 1.000 kg/m³

Tørstof: ca. 48 %

Viskositet: ca. 625 mPa.s, Brookfield RVT, sp 4, 100 rpm, 20 °C

Flammepunkt: intet

Forbrug: 10-20 m²/l ved jævn bagside, 5-10 m²/l ved ujævn bagside (se skema)

Påføringstemperatur: +18 °C til +23 °C og 20-70 % RF

Disse forhold skal opretholdes i min. 4 dage for bedste resultat

Monteringstid: monteringsstid ca. 60-180 min.

pH: ca 7,8

Værktøj: rulle der passer til mængden af lim

Resistens: god varmeresistens og ingen misfarvning.

Alle tekniske data gælder for optimale forhold indendørs (+20 °C og 50 % RF). De oplyste værdier er derfor vejledende og afhænger af de klimatiske forhold.

FORBRUG

Materiale	Sugende underlag	Ikke sugende underlag
Homogen vinyl	5-10 m ² /l	10-20 m ² /l
Tekstil	5-10 m ² /l	10-20 m ² /l

KRAV TIL UNDERLAGET

- Underlaget skal være tørt, tryk- og trækfast samt plant og stabilt.
- Det skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler.
- Max. restbyggefugt 85 % og fugtindhold i spånplade max. 8-12 %.
- Følg i øvrigt Gulvfaktas krav til underlaget.

ANBEFALET ARBEJDSMETODE

- Ryst limen inden brug.
- Påfør limen med en rulle tilpasset underlag og limmængde. Anvend ikke mere lim end nødvendigt.
- På stærkt sugende underlag kan det være nødvendigt at påføre limen 2 gange.
- Vent ca. 60 min. inden belægningen monteres. Fikseringen skal være transparent. Monteringsstiden kan forlænges ved at anvende Casco primer inden fikseringen påføres. Belægningen monteres efter ca. 60 min. når fikseringen er tør og klistrende. Belægningen gnides godt fast, således at alle luftbuler forsvinder. For bedste resultat skal belægningen tromles efter ca. 30-60 min.

Floor Expert

Ved udskiftning

- Fliserne fjernes fra underlaget og hvis det er nødvendigt påføres der ny fikseringslim inden den nye flise monteres. Hvis der er rester fra bagsiden er det nødvendigt at rengøre gulvet.

EMBALLAGE

- 10 liter

HOLDBARHED OG OPBEVARING

- 12 mdr. i tæt, lukket emballage ved min. +10 °C og max +30 °C. Frostfrit.

EMICODE

- EC 1: meget lav emission.

BORTSKAFFELSE

- Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.


SIKKERHED & MILJØ

- Arbejd forsigtigt og systematisk. Hvis der kommer lim på huden kan det inden hærdning fjernes med varmt vand og sæbe.
- Rengør værktøjet med vand inden limen er tør.
- Semi-tør og tør lim kan oplødes i sæbevand.
- Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.
- **Bemærk;** Komplet fjernelse af CascoProff TapeFix fra keramiske fliser, natursten, parket, linoleum og andre åbne sugende underlag garanteres ikke.

BEMÆRK

- Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.
- Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.
- Se venligst det landespecifikke datablad.
- Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

Limfaser ved montering af gulvbelægning

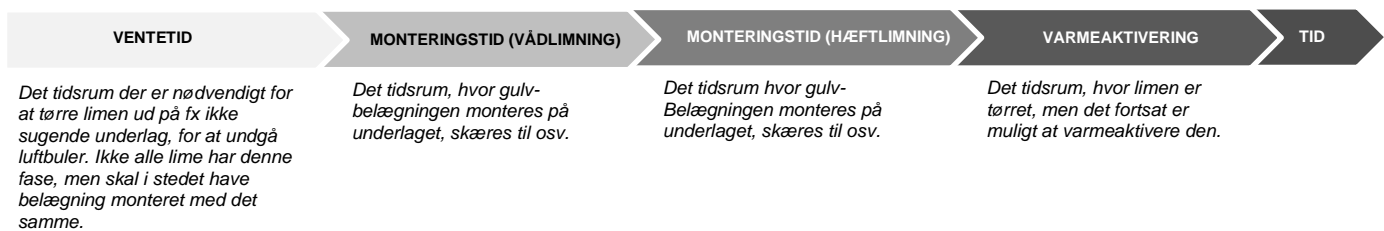

Vores information er baseret på laboratorietest og praktiske erfaringer og kan således betragtes som en vejledning i forhold til valg af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold er uden for vores kontrol, påtager vi os intet ansvar for resultaterne. Vores ansvar dækker udelukkende personskader eller materielle skader, som påviseligt skyldes fejl og/eller mangler ved et produkt, som vi har produceret.

Certificeret iflg:



Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Danmark
Telefon +45 702 77 703
Web: www.casco.dk

