

## Nová éra v izolování náročných stavebních prvků

Časová úspora  
minimálně 40%!



| SCHÖNOX iFIX™  
speciální hmota, která  
převálcuje dosavadní  
způsoby izolování |

S novým izolačním lepidlem SCHÖNOX iFIX™ nanášeným válečkem nyní nalepíte hydroizolační pásy mnohem rychleji než doposud.




- až o 40 % rychlejší, než doposud užívané metody
- výrazně nižší spotřeba při lepení
- možnost použití v bazénech až do hloubky 10 m
- izolace, obložení a zaspárování sprchového koutu nebo terasy již během 1 dne



## | Převratný hydroizolační systém SCHÖNOX iFIX™ připraven k lepení dlaždic již po 1 hod. |

Od této chvíle nalepíte hydroizolační pásy v rekordně krátkém čase – s SCHÖNOX iFIX™. S inovativním izolačním lepidlem 2 v 1 nalepíte izolační pásy na plochu a současně utěsníte přesahy a napojení. Použitím pouze jednoho výrobku, v kombinaci s efektivním a ergonomickým způsobem nanášení válečkem, ušetříte


minimálně 40 % času potřebného k práci! Kromě toho díky inovativnímu způsobu nanášení spotřebujete výrazně méně materiálu.

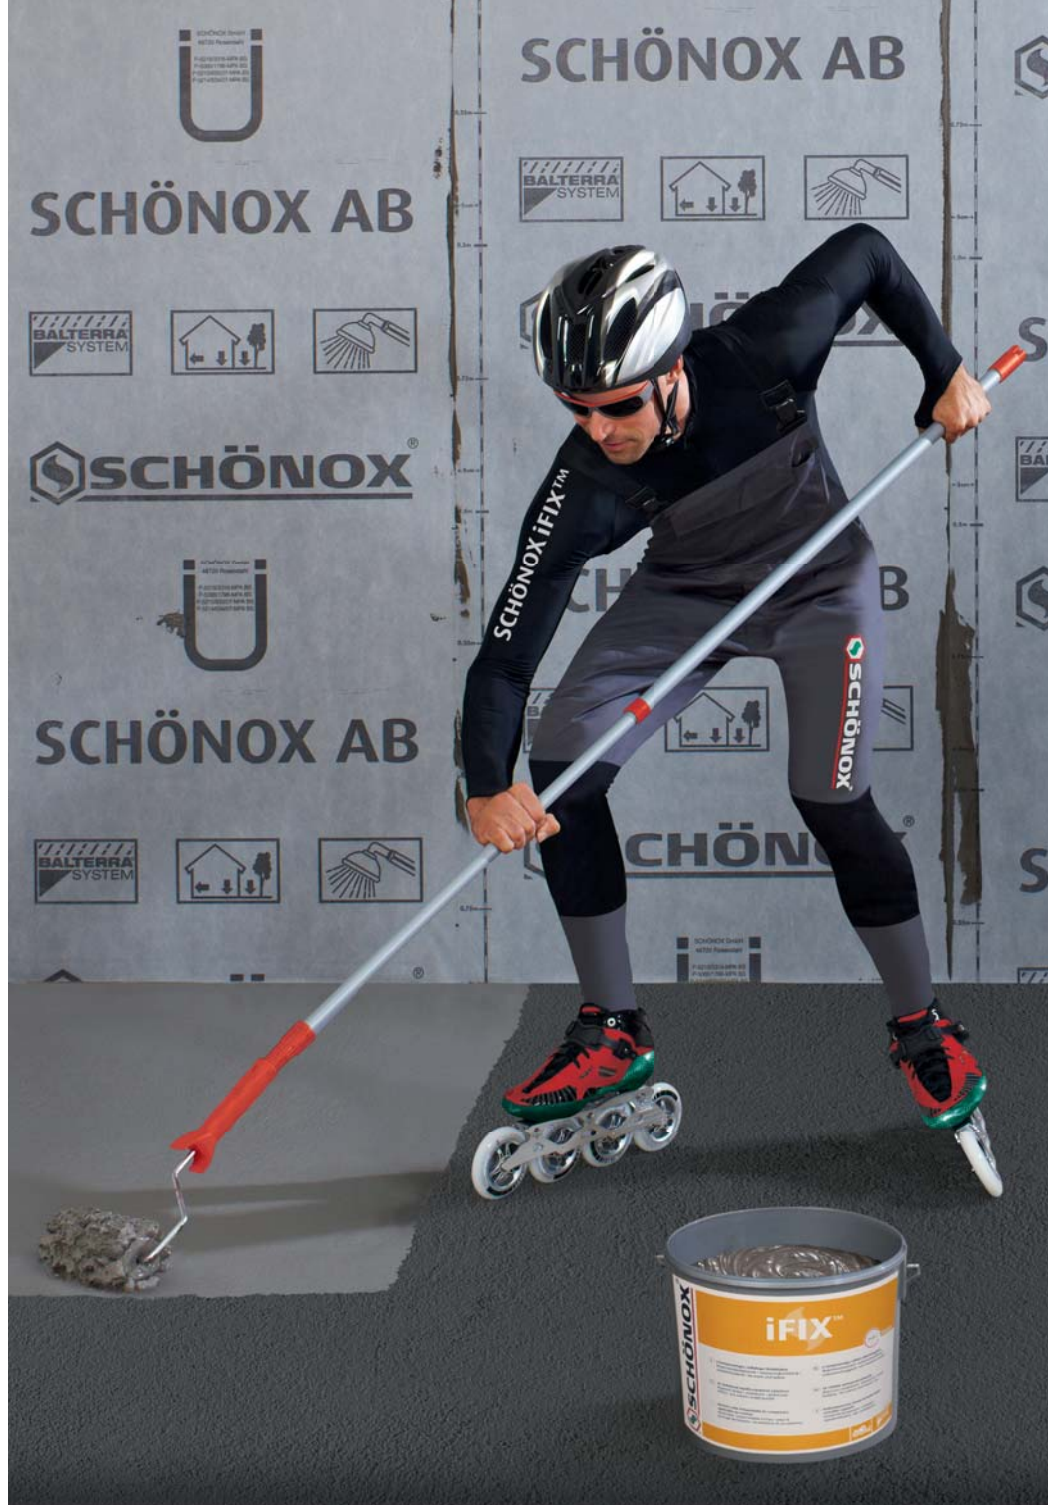

## Válčujeme dosavadní způsoby izolování



1. SCHÖNOX iFIX™ – nanášení pro montáž koutů a těsnící pásky (válečkem SCHÖNOX iFIX™ 100 mm).

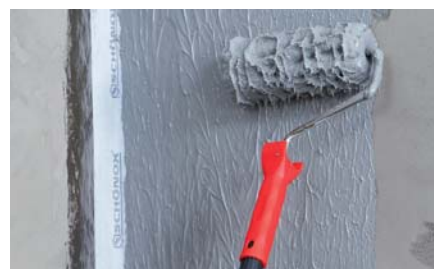

2. SCHÖNOX iFIX™ – nanášení na stěny a podlahy včetně přesahů a napojení (válečkem SCHÖNOX iFIX™ 180 mm).



3. Montáž přesahů SCHÖNOX AB.



4. Vytlačení vzduchových bublin směrem k okrajům SCHÖNOX AB pro dokonalé přilnutí pomocí přítlačné stěrky (součást balení iFIX SET).



5. Výrazné snížení nerovností v místě spojů.

Nové izolační lepidlo k nanášení válečkem se dodává jako sada – včetně nanášecích válečků, přítlačné stěrky, ochranných rukavic a odlamovacího nože. Můžete si tak být jisti, že vždy budete mít vše potřebné k dispozici.

# | Izolační lepidlo SCHÖNOX iFIX™ nanášené válečkem rekordně urychlí vaši práci |

- Minimálně 40% úspora času při zpracování.
- Snížená spotřeba materiálu díky inovativnímu nanášení válečkem.
- Snadnější montáž skleněné mozaiky díky redukci nerovností ve spojích.
- Pro vnitřní i vnější použití.
- Lze použít v bazénech do hloubky vody 10 m.
- Dodává se jako sada: vždy budete mít po ruce všechny potřebné nástroje.
- S redukovanou prašností.
- V kombinaci se SCHÖNOX AB pásem.
- Pro normálně a vysoce zatížené vlhké provozy a prostory např. bazény, parní lázně, sprchy, koupelny (vlhkostní třídy A0, A).
- Pro balkony a terasy (prostory se zatížením vlhkostní třídy B0).
- Pro vlhké prostory a provozy s chemickým zatížením např. velké kuchyně (prostory se zatížením vlhkostní třídy C).



Foto: SCHÖNOX



Foto: RAK



Foto: SCHÖNOX



Foto: Stöher



SCHÖNOX is a brand of the Sika Group



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém  
kvality a environmentálního managementu podle  
ČSN ISO 9001 a 14001.

## Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

www.sika.cz

www.schonox.cz

