



SCHÖNOX RR

Jemná a rychlá opravná malta

Ideální v situacích, kde čas hraje důležitou roli. Jemná cementová malta obsahuje modifikované pryskyřice, které umožňují její použití pro výplně děr, prohlubní, výtluků a nerovností na stěnách i podlahách v interiérech. Hmotu má nízké smrštění, rychle vysychá a umožňuje kladení krytin již po 4 hodinách. Je vhodná pro vrstvy 1–10 mm bez nastavení a s přimícháním křemičitého písku až do síly 50 mm.

www.schonox.cz



- snadno drží tvar
- rychleschnoucí
- s obsahem umělých pryskyřic
- na podlahové topení
- pro pojezd kolečkových židlí od 2 mm

 **SCHÖNOX**[®]

A SIKA BRAND

Rychlá opravná malta s optimálními vlastnostmi

Hmota se vyznačuje především širokým spektrem využití. Její rychlé vytvrzování a extrémně vysoká finální pevnost jsou vlastnosti, které čeká každý zkušený profesionál od opravné hmoty. SCHÖNOX RR lze použít bez problémů na jemné vyhlazování povrchů bezprostředně pod krytinou, ale i pro hrubé vyrovnávání a tvarování stavebních konstrukcí. Uplatnění tedy najde jak při rekonstrukcích a sanacích, tak i při přípravě podkladů v nově budovaných objektech.

■ Výplň nerovností a děr

Drobné výtluky i hluboké díry lze ideálně vyspravit hmotou SCHÖNOX RR. Bez nastavení pískem ji lze použít do tl. 10 mm, při přimíchání křemičitého písku potřebné zrnitosti je možná aplikace až do tl. vrstvy 50 mm. Již po 30 minutách je plocha pochozí.

■ Fixace topných kabelů a rohoží

Hmota je velmi vhodná na fixaci podlahových topných prvků k podkladu před zalitím různými nivelačními hmotami SCHÖNOX (brání vyplavení kabelů). Malta odolává zatížení v podobě častého zapínání a vypínání otopných systémů a tedy střídání rychlého náběhu teplot a postupného ochlazování. Finální nivelační stěrka lze zalévat kabely fixované SCHÖNOX RR již po 1 hodině.

■ Použití na prkenných podlahách


U starých dřevěných podkladů se často při rekonstrukcích setkáváme s tím, že nelze bezprostředně vyrovnat plochu příslušnou nivelační stěrka (např. SCHÖNOX APF nivelační stěrka s vláknem). Podklady mají různá poškozená místa, škvíry, mezery mezi prkny nebo dokonce díry např. po suku a nivelační stěrka by mohla protéct nebo se při tuhnutí propadnout. Na vyspravení těchto míst se ideálně hodí právě hmota SCHÖNOX RR.

■ Rychlé opravy

Ulomené hrany nebo rohy betonových konstrukcí lze opravit hmotou SCHÖNOX RR. Po nanesení drží dokonale tvar a není potřeba tvořit složitá podpůrná bednění. Vzhledem k následným vysokým stavebně-fyzikálním hodnotám je hmota schopna snášet i náročná mechanická zatížení. Po vytvrdnutí je možné hmotu překrýt nejen krytinou, ale i přímo vhodným nátěrem.

■ Napojování a vyrovnání přechodů

Opravnou hmotu SCHÖNOX RR lze ideálně využít pro napojení nerovností mezi místnostmi (přechody) nebo mezi dvěma rozdílnými podklady. Původní nerovnost je pak téměř nerozeznatelná a vyrovnané místo spolehlivě odolává i lokálnímu bodovému zatížení, např. pojezdu kolečkových židlí nebo při stěhování nábytku.

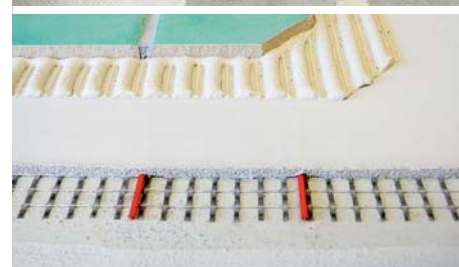

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

www.sika.cz

www.schonox.cz



SCHÖNOX is a brand of the Sika Group



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

