



| SCHÖNOX ZM RAPID og ZZ
– Våre hurtigste sparkelprodukter |

Ekstremt kort herdetid - reduserer det totale tidsforbruket betydelig. Kan belegges med mange beleggtypene allerede etter 30-90 minutter.




SCHÖNOX ZM RAPID

SCHÖNOX ZM RAPID – hurtigherdende flytsparkel.
Perfekt når jobben haster.

- Kan belegges etter 1,5 – 2 timer
- Velegnet på gulv med varmekabler
- Høy trykkfasthet
- Fleksibel
- Kan pumpes
- Fremragende flytegenskaper
- Lang åpentid - gangbar etter kort tid
- Krymper minimalt

Produktspesifikasjon for SCHÖNOX ZM Rapid:

Forbruk:	Ca 1,5 kg/m ² /mm
Gangbar:	Etter ca 1 – 1,5 time
Brukstid ved +20°C:	Ca 20 min.
Beleggbart:	Etter ca 1,5 – 2,0 timer avhengig av tykkelse
Sjikttykkelse:	1 – 10 mm

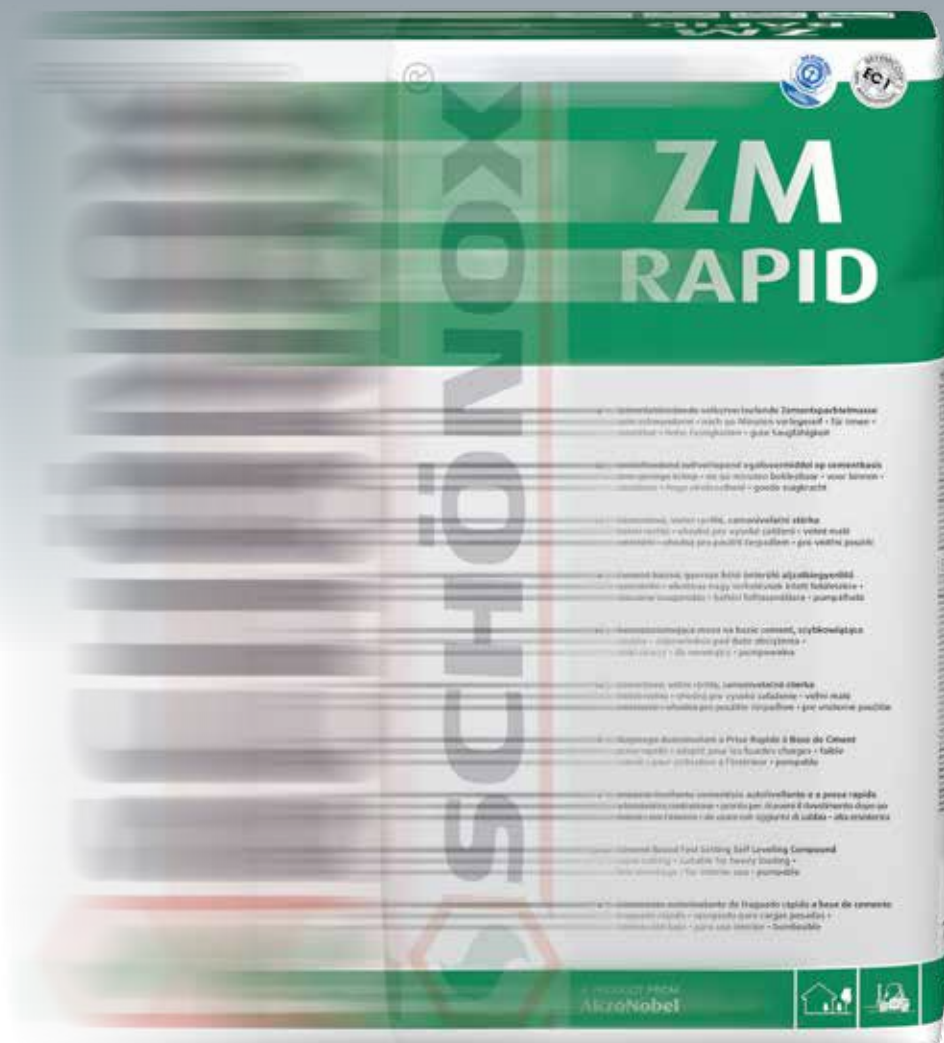

SCHÖNOX ZZ

Kort herdetid gjør SCHÖNOX ZZ til et perfekt valg ved hurtige reparasjoner, finsparkling og utsparkling av overganger. Den hvite fargen reduserer faren for fargegjennomslag f.eks. ved oppsetting av lys veggvinyl.

- Primerfri
- Hurtigherdende
- Hvit – reduserer fare for fargegjennomslag
- Finkornet, kan legges i sjikt ned til 0 mm
- Meget fleksibel
- Kan benyttes på de fleste underlag som keramiske fliser, PVC beleg, tregulv, sement- og gipsbaserte underlag, betong og tidligere sparklede flater og vannbestandige limrester m.m.

Produktspesifikasjon for SCHÖNOX ZZ:

Forbruk:	1,1 kg/m ² /mm
Gangbar:	Etter ca. 20 min
Brukstid ved +20°C:	Ca 10 min.
Beleggbar:	Etter ca 30 min ved skrapsparkling
Sjikttykkelse:	0 – 5 mm, lokalt opp til 20 mm





Casco Schnönox Norway AS

Boks 565, 1411 KOLBOTN

Telefon: 66 81 94 00

www.schonox.no