





SCHÖNOX® A6

sputbaar, lichtgewicht egaliseermiddel

SCHÖNOX A6 is machinaal en handmatig te verwerken en spaarzaam door een gering verbruik. Daarbij is SCHÖNOX A6 makkelijk uitvlakbaar en te schuren, aan te bevelen door een lange verwerkingstijd en is geschikt voor egalisatie in de kwaliteitsklasse Q1 - Q4. Bevat SCHÖNOX Liquid Technology.



Producteigenschappen

- EMICODE EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm
- voor binnen
- stofarm
- nog meer verwerkingscomfort door lichtgewicht vulstoffen
- geoptimaliseerd verbruik
- zeer standvast
- hoog vullend
- kwaliteitsklasse Q1 - Q4
- zonder grondering op matte dispersieverf toepasbaar
- zeer smeugig in de verwerking
- dampopen
- zeer goed schuurbaar
- zeer goed schuur- en uitvlakbaar
- zeker en veelzijdig in de verwerking
- fijnkorrelig
- hoog kunsthars-veredeld
- spanningsarm
- droging door hydratatie
- gering verbruik
- draagt niet tot corrosie bij
- chromaatarm volgens REACH

Toepassingsgebied

SCHÖNOX A6 is geschikt voor het vullen, uitvlakken en volvlakking spatelen van:

- ruwe ondergronden
- plafonds- en wanden
- ongelijkmatig afgewerkte stuclagen
- stucresten
- vlakken met gaatjes
- gipskartonvoegen met wapeningsstroken
- voegen in betonnen prefab plafonds
- grote gaten of scheuren

Als ondergrondvoorbereiding bij het aanbrengen van behang, verf, dispersiepleisters en wandbekledingen.

Ondergronden

SCHÖNOX A6 is geschikt voor het uitvlakken, egaliseren en nivelleren zonder grondering van:

- beton
- cement/cementkalkraapwerk (CS I - CS IV volgens EN 998-1)
- droge constructie elementen
- dispersieverf (mat)
- geverfd glasvezel- en weefselbehang (mat)
- decorpleister
- metselwerk
- gipspleisterwerk (volgens EN 13279-1)

Eisen aan de ondergrond

- Voldoende vastheid, draagkrachtig, vormstabiel en duurzaam droog.
- Schoon, vrij van uitbloeiingen, sintellagen, scheidende middelen, corrosiebevorderende bestanddelen of andere storende tussenlagen.
- Scheidings-, sintellagen, verontreinigingen e.d. moeten op geschikte manier verwijderd worden.
- Niet draagkrachtige oude coatings, bv. lijmverf, moeten verwijderd worden.
- De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.

Gronderingen

- **sterk zuigende ondergronden:** met SCHÖNOX VD (1:3) gronderen.

Mengverhouding

- Voor 15,0 kg SCHÖNOX A6 ca. 8,40 l water
- ca. 8,75l water bij gebruik van rollen en spuiten


Gebruiksaanwijzing

- SCHÖNOX A6 door inroeren in koud schoon water in een schone kuip homogeen aanmengen.
- Wij adviseren het gebruik van een spiraalgarde (bv. Karl Dahm spiraalgarde, met een diameter van 120 mm) .
- Niet meer materiaal voorbereiden dan in ca. 4 uur kan worden verwerkt.

Technische gegevens

- Basis: witcement met speciale kunstharsveredeling
- Pottijd: ca. 4 uur bij 20 °C
- Kleur: wit
- Droogtijd: tot 5 mm na 24 uur voor de uitvoering van behang- en verfwerkzaamheden evenals het aanbrengen van kunstharspleisters
- Verwerkingstemperatuur: niet onder + 7 °C
- Materiaalverbruik: ca. 0,8 kg/m²/mm

Alle gegevens zijn ca.-waarden en zijn onderhevig aan wisselende omgevingstemperaturen.

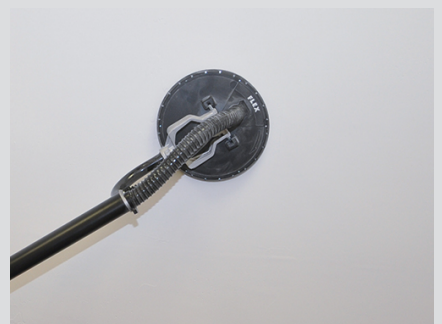

SCHÖNOX® A6

- Egaliseermiddel met de rol, een rvs-vlakspaan of airless-apparatuur aanbrengen.
- Voor het machinaal verwerken is bijv. geschikt Airless-apparatuur van de firma Wagner, Heavy Coat vanaf klasse 10 of gelijkwaardig.
- Aanbevolen sproeier \geq 535, slangdiameter DN 10 of DN 13, max. slanglengte 17,5 m.
- Bij werkonderbrekingen de druk verminderen om verstopping in de doseerkop te vermeiden.
- Afhankelijk van de verwerkingsomstandigheden moet de machine tussendoor gereinigd worden.
- SCHÖNOX A6 kan ook bij dikkere lagen in één keer worden aangebracht.
- Indien er een tweede egaliseerlaag wordt aangebracht, moet na volledige droging van de eerste laag worden voorgestreekt met SCHÖNOX VD (1:1).
- Na het aantrekken kunnen correcties, zoals bv. gladmaken of vilten, worden uitgevoerd
- Door het later gladmaken of het aanbrengen van een tweede laag kan een porien- /kratervorming op bv. betonnen ondergronden worden gereduceerd.
- Droging is afhankelijk van de laagdikte.
- Bij lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid moet met een langere droogtijd rekening worden gehouden.
- Voor het vullen van oneffenheden een vastere consistentie instellen dan voor volvlakkige egaliseerlagen.
- Met SCHÖNOX A6 kunnen egalisaties in één keer worden uitgevoerd omdat het zeer goed geschuurd kan worden .
- Bij toepassing als uitvlakmortel de alkaliteit van de ondergrond voor navolgende coatings of wandbekledingen in acht nemen.
- Voor het verdere aanbrengen van verf, kunsthar spleisters, behang en wandbekledingen op de gebruiksaanwijzing van de fabrikant letten.
- Bij grote belasting of kritieke ondergronden adviseren wij het gebruik van een alkalibestendig wapeningsweefsel (SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE).
- Gereedschap direct met water reinigen.

Verpakking

- 15,0 kg papieren zak

Opslag

- SCHÖNOX A6 koel en droog bewaren.
- Gedurende 6 maanden houdbaar (in ongeopende verpakking).
- Aangebroken verpakking direct weer sluiten en zo mogelijk op korte termijn verbruiken.

Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.
- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm

GISCODE

- ZP1 - cementaire producten, chromaatarm

EPD - Eigendeclaratie

Hiermede bevestigt Sika Deutschland GmbH dat het product aan de criteria van de milieu-productdeclaratie voor gemiddelficeerde minerale mortel van groep 2 voldoet.

MILIEU-PRODUCTDECLARATIE

volgens ISO 14025 en EN 15804

Eigenaar van de verklaring

FEICA - Association of the European Adhesive and Sealant Industry

Uitgever

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Programma-eigenaar

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Declaratienummer

EPD-FEI-20160042-IBG1-EN

Datum van afgifte

23.05.2016

Geldig tot


22.05.2021

Advies

- Alle gegevens zijn volgens norm en hebben betrekking op niet-gestreekte egaliseermiddelen.
- SCHÖNOX A6 bevat cement. Reageert alkalisch in verbinding met vocht, daarom huid, ogen en ademhalingswegen beschermen. Stof niet inademen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij aanraking met de ogen bovendien een arts raadplegen.
- Let op de productdatablader van aanvullende producten. In geval van twijfel adviseren wij nadere informatie van de fabrikant in te winnen.

SCHÖNOX® A6

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.

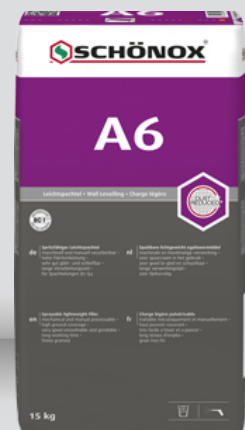

REGR. NO. 31982

Het Sika managementsysteem is volgens ISO 9001 en 14001 door het SQS gecertificeerd.

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

www.schoenox.nl