

SCHÖNOX CLS är en snabbhärdande grov avjämningsmassa för avjämnning, fallbyggnad, reparation och utfyllnad av gjutna och massiva underlag inomhus. Utmärkt att använda vid ingjutning av elektriska värmegolvslinor. SCHÖNOX CLS är avsedd för ytor inomhus som ska förses med ytbeläggning. SCHÖNOX CLS fungerar även för flytande konstruktioner. Under normala förhållanden är bruket ytbeläggningsbart inom 3 dygn.

Egenskaper

- Ingjutning av golvvärmekablar
- Skiktjocklek 5–70 mm
- Användningstid ca 20 min efter blandning
- Gångbar efter ca 90 minuter
- Inomhus
- Snabbhärdande
- Lite krympning
- Beläggningsbar efter 1–3 dygn (50 mm)
- Pumpbar
- Kan användas på de flesta typer av underlag
- Kan även användas för flytande konstruktioner

Användningsområde

- Speciellt utvecklad för fallbyggnad, reparation, fyllning och avjämnning i tjocka skikt på fasta underlag som ska ytbeläggas.
- Mycket bra val vid ingjutning av värmekablar och montering av keramik.
- Kan beläggas med alla typer av golvbeläggning (trä-, plast-, linoleumgolv, keramik inkl folie WetStop WSF mm). Ytan kan behöva en finspackling för bästa resultat.
- Används i bostäder, kontor, sjukhus, skolor och liknande.

Underlag

Utförandet ska vara i enlighet med god branschpraxis. Lämpliga underlag för SCHÖNOX CLS är:

- Betong, slipsats eller spacklade golv
- Träbaserade underlag, så som golvspånskivor.

Förbehandling av underlag

Fasta underlag t.ex. betong då bruket ska vidhäfta mot underlaget.

- Väl rengjort och fritt från olja, fett och liknande.
- Underlaget ska vara fast och torrt (max 95 % RF)
- Avlägsna svaga ytskikt och betonghud mekaniskt
- Golvspån, limmad och skruvad mot regel.

Primning

Prima underlaget med SCHÖNOX KH för att:

1. Reducera sug och absorption t.ex. betonggolv. Blanda med vatten 1:5.
2. Förbättra vidhäftningen, t.ex. spacklade ytor. Blanda med vatten 1:3.
3. Träbaserade underlag. Blanda med vatten 1:1, låt torka 1 dygn. Eller använd färdigblandad SCHÖNOX KH Fix med torktid 1 timme.


- Fördela primern jämnt över underlaget med borste, pensel, spruta eller liknande. Arbeta in primern i underlaget och undvik pölbildning.

Blandning

- 25 kg SCHÖNOX CLS blandas med ca 3,5 l vatten.

Teknisk data

- Typ: Snabb grovavjämnning
- Färg: Grå
- Skiktjocklek: 5–70 mm
- Brukstid: Ca 20 min
- Gångbar: Ca 90 minuter
- Beläggningsbar: Efter 1–3 dygn (50 mm)
- Arb.temp: Lägst +5°C, bäst vid +10°C till +20°C. Gäller även underlag och pulver.
- Åtgång: Ca 1,9 kg/m²/mm.

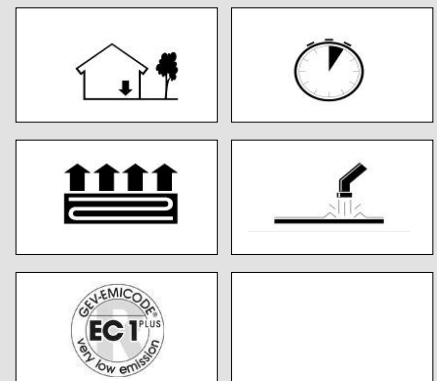

Bruksanvisning

- Säkerställ att golvtemperaturen helst är mellan +10°C och +25°C (lägst +5°C) samt kontrollera luftfuktigheten.
- Förbered underlaget för avjämning och prima enligt ovanstående anvisning.
- Blanda SCHÖNOX CLS enligt ovan med rent kallt vatten.
- Häll/pumpa ut massan i längder med början på kortsidan av rummet. Använd spackel eller tandad spackel för att jämna ut massan på golvet. Vid fallspackling ska tandad spackel användas.
- Beroende på val av ytbeläggning kan ytan behövas finspacklas.
- Vid avjämning av golvvärmekablar ska dessa vara avstängda minst 1 dygn innan avjämning. Sätt på värmen efter ca 1 vecka och öka succesivt.
- Flytande konstruktion. Se separat arbetsbeskrivning. "Flytande golv med SCHÖNOX CLS"

Förpackning

- 25 kg papperssäck

Lagring

- 6 månader i oöppnad förpackning.
- Lagras torrt och svalt.

Hälsa och miljö

Märkning IRRITERANDE Xi

Hanteringsföreskrifter

Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller cement >30%. Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. lakttag god arbetshygien. Hanteras varsamt för att undvika damning. Redskap rengörs med vatten innan massan har stelnat.

För ytterligare information se säkerhetsdatablad och miljödeklaration.

Tips

Fönster och dörrar ska vara stängda så att vind och kraftigt tryck inte förstör den nylagda ytan. Avfuktning ska inte användas inom loppet av de första dagarna. Bör beläggas efter härdtiden inom 3-4 dygn, för att undvika torrsprickor.

Informationen är baserade på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa användaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom användarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

SIKA SVERIGE AB
BOX 11550
163 08 Spånga
T +46 8 621 89 00
www.schonox.se