


SCHÖNOX® iFLOOR®

Adhésif applicable au rouleau à base de dispersion, très faibles émissions

pour la pose de revêtement LVT adaptés en planches et carreaux sur les supports nivelés dans les zones à l'intérieur.



Caractéristiques du produit

- approuvé par les autorités de construction
- Émission de produit de construction testée conformément aux principes DIBt – n° d'agrément: Z-155.20-159
- EMICODE EC 1^{PLUS}: très faible émission
- Conforme aux exigences de la Directive relative aux équipements marins (MED) 2014/90/UE
- long temps ouvert
- faible consommation / haut pouvoir couvrant
- court temps d'attente
- pas d'adhésif comprimé sous charge
- peut être travaillé dans une position debout
- bonne capacité pour la rénovation
- pour utilisation à l'intérieur
- sans solvant conformément à TRGS 610
- faible odeur
- les revêtements liés peuvent être mis sous charge directement
- adaptés pour les roues pivotantes conformément à EN 12 529
- adapté sur les systèmes de chauffage au sol
- adapté sur tous les ragréages de nivellement SCHÖNOX

Applications

SCHÖNOX iFLOOR est adapté pour le collage de:

- revêtements-vinyle luxe en carreaux et planches (longueur max. des éléments 1.300 mm) (faire attention à la liste des revêtements testés et approuvés)
- sur les supports préparés avec les ragréages de nivellement SCHÖNOX dans les espaces de vie et les zones d'affaires (intérieur).

Exigences du support

- Résistance, force de portance adéquates, sec en permanence et dimensions stables.
- Exempts de couches qui réduisent l'adhérence telles que poussière, saleté, huile, cire et endroits lâches.
- Des surfaces saines et planes avec un niveau d'absorbance approprié pour être utilisées sont obtenues en utilisant les ragréages de nivellement SCHÖNOX, épaisseur de couche pour revêtements étanches à la vapeur ainsi que les supports non absorbants d'au moins 2 mm.
- Avant d'appliquer SCHÖNOX iFLOOR, apprêter le sous sol en utilisant SCHÖNOX KH FIX.
- Se référer aux informations techniques du produit du fabricant du revêtement pour les exigences du support pour les revêtements spécifiques.
- Les exigences de normes, directives et fiches techniques valides pertinentes s'appliquent.


Méthode de travail recommandée:

- SCHÖNOX iFLOOR est un adhésif en dispersion à très faibles émissions et devrait être mélangé avant utilisation.
- Les revêtements à être posés avec SCHÖNOX iFLOOR devraient être mis en condition, sans tension et dans une position à plat.
- Apprêter les supports préparés avec les ragréages de nivellement SCHÖNOX après un temps de séchage en utilisant SCHÖNOX KH FIX ou le ROULEAU SCHÖNOX KH FIX pour lier la poussière / améliorer l'adhésion.
- Appliquer SCHÖNOX iFLOOR uniformément avec une structure séduisante sur le support en utilisant SCHÖNOX iFLOOR ROLL. Éviter les flaques et les grumeaux d'adhésif.
- Faire attention à une couche suffisante d'adhésif (au moins 80 g/m²).

Données techniques

- Base: dispersion résine synthétique avec additifs de liaison
- Couleur: magenta
- Densité: 1,00 kg/l
- Température de stockage: pas en dessous de + 5 °C
- Température d'application: température du sol pas en dessous de + 15 °C
- Température de surface du revêtement : max. 27 °C
- Consommation du matériau: au moins 80 g/m²
- Temps d'attente: env. 10 - 15 min
- Temps ouvert: jusqu'à 2 heures
- Temps de séchage: aucun

Toutes les valeurs sont approximatives, sont sujettes aux fluctuations climatiques et varient selon l'absorbance du support et le moyen d'application.

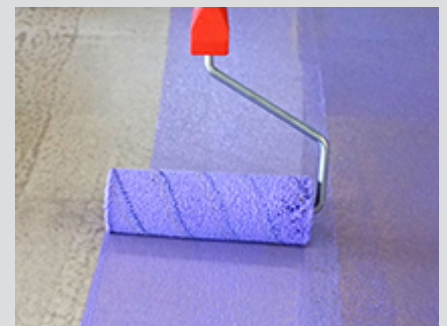

SCHÖNOX® iFLOOR®

- Étapes de pose:
 - "phase contact": SCHÖNOX iFLOOR a sa pellicule sèche et est toujours collant.
- Après la pose sans bulles, frotter le revêtement et après un temps d'attente, passer un rouleau pour revêtement de sol (≥ 30 kg).
- Les zones posées sont directement prêtes pour les piétons et résistantes. La surface du revêtement peut être étanchéifiée directement après la pose.
- Le remplacement de planches individuelles et la prise à nouveau sont normalement possibles sans préparation ultérieure du sous sol.

Conditionnement

- 125 m² Set
- 50 m² Set

Stockage

- Stocker SCHÖNOX iFLOOR au frais et au sec, à l'abri du gel.
- Durée de conservation 1 an (dans l'emballage fermé).
- Les emballages qui ont été ouverts devraient être immédiatement fermés et utilisés aussitôt que possible.
- Retirer toute pellicule qui s'est formée, ne pas mélanger.

Élimination

- Vider l'emballage et éliminer conformément à la réglementation.
- Pour l'élimination des résidus de produit, de l'eau de nettoyage et des récipients avec des résidus de produit adhérents, suivre la réglementation gouvernementale locale.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: très faibles émissions

GISCODE

- D1 - adhésifs et primaires en dispersion sans solvant

EPD - Auto-déclaration

Sika Deutschland GmbH déclare que le produit répond aux critères pour produits

à base de dispersion de classe a remplissent.

Déclaration environnementale du produit

conf. à ISO 14025 et EN 15804

Propriétaire de la déclaration

FEICA - Association of the European Adhesive and Sealant Industry

Éditeur

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Propriétaire du programme

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Numéro de la déclaration

EPD-FEI-20160084-IBG1-EN

Date d'édition

29.08.2016

Valide jusqu'au

28.08.2021

Classe de danger

- ne s'applique pas

Instructions

- La liste des revêtements testés et approuvés est disponible sur Internet ou sur demande.
- Des les zones humides ou les zones avec un développement de chaleur augmenté (comme les vitrines de magasins, les jardins d'hiver) nous recommandons d'utiliser SCHÖNOX PU 900 pour le collage. Le revêtement doit être approuvé de la part du producteur du revêtement pour le domaine d'application et pour le collage avec des adhésifs PU.
- Nettoyer les outils immédiatement dans de l'eau avec faible tension de surface.
- Essuyer les impuretés immédiatement de la surface du revêtement et enlever la pellicule résiduelle avec un agent nettoyant adapté (ex. SCHÖNOX FIX CLEAN).
- Appliquer des bouchons pour protéger la surface du revêtement au plus tôt après 72 heures.
- La pose est approuvée uniquement sur les ragréages de nivellement SCHÖNOX. Si d'autres ragréages de nivellement sont utilisés ou des LVT non ap-

prouvés sont posés, la responsabilité est exclue.

- Suivre les instructions de pose du fabricant du revêtement. En cas de doute, nous recommandons faire un test sur une petite surface.
- La brochure BEB "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzplaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen" devrait être suivie.

SCHÖNOX® iFLOOR®

Les recommandations, directives, régulations DIN et fiches de données de sécurité applicables doivent être suivies, en même temps que les régulations architecturales et d'ingénierie reconnues. Nous garantissons que nos produits quittent l'usine en parfaite condition. Bien que nos recommandations pour l'utilisation soient basées sur des tests et de l'expérience pratique, elles ne peuvent seulement fournir qu'une orientation générale sans aucune garantie quant aux caractéristiques du produit, car nous n'avons aucune influence sur les conditions sur le site, l'exécution du travail ou la méthode du processus. Cette fiche technique de produit annule et remplace les précédentes éditions.



REGR. NO. 31982

Le système de gestion de qualité Sika est certifié
ISO 9001 et 14001 par SQS.

Sika Deutschland GmbH

Succursale Rosendahl

P.O. Box 11 40

D-48713 Rosendahl / Allemagne

Phone +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.de

www.schoenox.de