

SCHÖNOX[®] KH

Vandbaseret dispersionsprimer.

SCHÖNOX KH anvendes til primning af sugende underlag før spartling med cement- og gipsbaserede spartelmasser. Primning udføres for at opnå et ensartet sugende underlag. Kan desuden anvendes ved svumning.

| Produktegenskaber

- EC1PLUS, meget lav emission
- hurtigtørrende
- sikrer ensartet sugeevne
- forbedrer vedhæftningen
- beskytter fugtfølsomme underlag
- påføres med rulle eller kost
- kan anvendes ved svumning
- på underlag med gulvvarme
- blandes med vand

| Anvendelsesområde

SCHÖNOX KH er en vandbaseret primer, der anvendes på gulv og væg før spartling eller limning med fliseklæb. Til reduktion af sug- evne, sikring af vedhæftning, støvbinding og beskyttelse af fugtfølsomme underlag mod vand fra spartelmassen.

| Egnede underlag

- beton
- betonpudslag
- betondæk
- cementspartlede underlag
- beton dækelementer
- cement tyndpudslag

| Forbehandling af underlag

- underlaget skal være rengjort, således at det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler.
- det skal være tørt, tryk- og trækfast
- svage og løse områder fjernes mekanisk

| Primning


Primning skal udføres i et tyndt, jævnt og ensartet lag. Der må ikke efterlades søer, der dels forlænger tørretiden og dels danner et svagt og blødt mellemlag, der kan give vedhæftningssvigt. Alle underlag primes og SCHÖNOX KH blandes med rent koldt vand i henhold til nedenstående:

- på sugende underlag blandes 1 del primer og 5 dele vand
 - på let sugende underlag blandes 1 del primer og 3 dele vand
 - på gipsbaserede underlag blandes 1 del primer og 1 del vand
 - på tætte underlag anvendes SCHÖNOX KH ufortyndet. Alternativt primes med SCHÖNOX SHP, der altid skal anvendes ufortyndet. Påfør primeren jævnt med kost, rulle eller pensel, således at primeren arbejdes godt ind i underlaget. Undgå søer, da disse vil forlænge tørretiden.
- OBS! Primeren skal være helt tør inden der spartles.
- Følg brugsanvisningen nøje for de enkelte produkter.

| Tekniske data

- basis: polymer dispersion
- farve: blå
- densitet: ca. 1040 kg/m³
- tørstof: ca. 30 %
- rækkeevne: ca. 40-100 g/m² fortyndet 1 : 3 ca. 20 m²/kg
- tørretid: efter ca. 1 - 2 timer
- arbejdstemperatur: bedst mellem +10° C og +20° C aldrig under +5° C

Alle angivne tider er afhængige af temperatur og luftfugtighed samt forholdene i øvrigt på den enkelte byggeplads

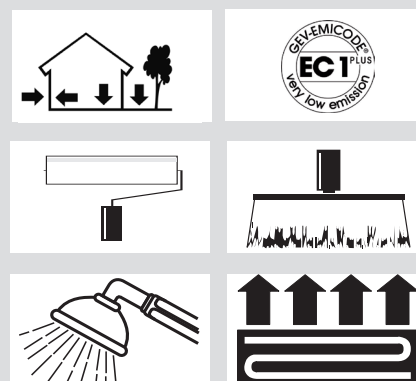

SCHÖNOX® KH

| Generelt

De angivne informationer omkring hærde-tider, tørretider, åbentider etc. gælder ved +18° C og 50 % RF, og kan afvige fra disse ved ændring af temperatur og luftfugtighed. Undgå tillige træk på gulvet fra f.eks døre og vinduer da dette vil forstyrre hærdeprocessen.

■ ved svumning blandes 1 del SCHÖNOX KH med 3 dele rent koldt vand. Herefter tilsættes pulver, således at der opnås en arbejdsvenlig konsistens.

Svumningen "koster" grundigt ud over underlaget, og der spartles i den våde svumning.

| Emballage

- 1 kg dunk
- 5 kg dunk
- 10 kg dunk

| Lagring

- opbevares tørt og køligt
- 1 år i tæt, lukket emballage

| Supplerende produkter

- SCHÖNOX spartelmasser
- SCHÖNOX spartelværktøj

| Sikkerhed og miljø

- Se senest opdaterede sikkerhedsdata-blad for produktet.

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vores egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vores produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vores udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5 • DK-3520 Farum

Kundeservice +45 702 77 703

schonox@dk.sika.com

schonox.dk • sika.dk

