

SCHÖNOX KH FIX är en lösningsmedelsfri dispersionsbaserad primer som är klar för användning. Minskar sugförmågan i underlag och ökar vidhäftningen. Speciellt framtagen för gips och träunderlag. Snabb torktid.

Egenskaper

- EC1^{PLUS}
- M1
- Snabbtorkande
- Snabb filmbildning
- Låg förbrukning
- Lätt att applicera
- Ökar vidhäftningen
- Minskar sugförmågan
- Binder damm
- Klar att använda, ska inte blandas.

Användningsområde

- Inomhus
- På väggar och golv
- Som primer till skydd mot fukt från spackel på fukt känsliga underlag.
- Som primer för reducering av sugförmåga
- Som vidhäftningsprimer

Underlag

SCHÖNOX KH FIX används vid följande underlag:

- Betong
- Lättbetong
- Gamla limrester (vattenfast)
- Slipsats eller spacklade golv
- Gipsbaserat spackel
- Golvgipsskivor
- Träfiberskivor
- Golvspån
- Brädgolv

Förbehandling av underlaget

- Underlaget ska vara fast och torrt.
SCHÖNOX KH FIX ska inte användas på underlag med tillskjutande fukt t ex platta på mark.
- Underlaget ska vara väl rengjort och fritt från olja, fett, vax, polish och liknande.
- Befintligt underlag måste vara hållfast, kontrollera alltid vidhäftningen.
- Avlägsna svaga ytskikt mekaniskt
- På gipsbaserade underlag primade med SCHÖNOX KH FIX är skiktjockleken för spackel och fästmassor begränsad till 10 mm.

Blandning

- Ingen blandning, SCHÖNOX KH FIX ska användas utspädd.

Bruksanvisning

- SCHÖNOX KH FIX ska röras om innan användning.
- SCHÖNOX KH FIX är färdig att använda.
- Appliceras med roller. Undvik pölar.
- Appliceras jämnt över underlaget med borste, pensel eller roller.

Hälsa och miljö

Märkning: Ej märkningspliktig

Hanteringsföreskrifter:
Förvaras oåtkomligt för barn. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med vatten. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Iakttag god arbetshygien. Hanteras varsamt. Redskap rengörs med vatten innan primern har torkat.

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad och byggvarudeklaration.

Förpackning

- 1 kg
- 5 kg

Lagring

- 1 år i oöppnad förpackning.
- Lagras torrt, svalt och frostfritt.


Tips

- Rengör verktyg direkt efter användning
- Kraven i gällande normer, riktlinjer och produkt datablad måste uppfyllas.

Teknisk data

■ Typ:	Polymer dispersion
■ Densitet:	1 kg/liter
■ Färg:	Violett
■ Arbetstemp:	Lägst + 5 °C. Bäst vid +10 °C till +20 °C
■ Åtgång:	Ca 100 g/ m ²
■ Torktid:	
Betong	10 min
Gipsskivor	10 min
Gipsputs	60 min
Spånskivor	60 min
Brädgolv	60 min

Ovanstående tider är ungefärliga och kan variera beroende på klimatet inomhus.

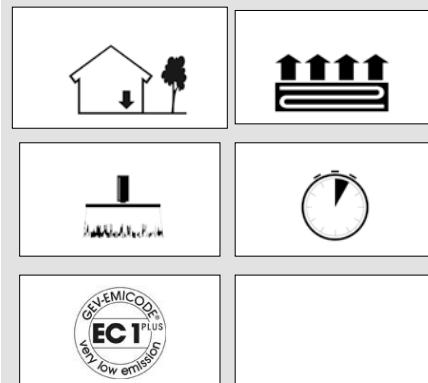

| SCHÖNOX® KH FIX

506974, 483277

Produktinformation
2015-10-16 Ersätter: ny

Informationen är baserade på laboratorie-
utredningar och lång praktisk erfarenhet.
Uppgifterna är orienterande och avser att
hjälpa användaren att finna den lämpligaste
arbetsmetoden. Eftersom användarens
produktionsförhållanden ligger utanför vår
kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat,
påverkade av lokala omständigheter. I varje
enskilt fall rekommenderas provning och
kontinuerlig kontroll.



The SCHÖNOX management system is certified
according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

SIKA SVERIGE AB

Box 11550

163 08 Spånga

T +46 8 621 89 00

www.schonox.se