

SCHÖNOX Renotex er en armeringsduk av glassfiber beregnet til bruk som forsterking ved avretting sammen med SCHÖNOX APF. Glassfibervevens multiaksielle oppbygging gir en kraftig forsterking i alle retninger.

Egenskaper

- Forsterker SCHÖNOX APF
- Multiaksiell konstruksjon
- Tar opp belastninger i samtlige bevegelsesretninger

Bruksområder

SCHÖNOX Renotex brukes til å forsterke og armere SCHÖNOX APF ved avretting på såkalte svake underlag.

- Brukes til avretting på sviktende, ustabile konstruksjoner og på såkalte svake underlag.
- Et alternativ til å fjerne eldre gulv av svak konstruksjon, for eksempel planke-, tre- og sponplategulv.
- Kan brukes som forsterkning av flytende konstruksjon, for eksempel planke-, tre- og lignende.
- Brukes i boliger, kontorer, sykehus, skoler og lignende.

■
Kontakt teknisk service for vurdering av underlag og anbefalinger.

Underlag

Definisjon på sviktende og ikke stabile underlag:

Sviktende konstruksjoner:

Gulvkonstruksjoner beveger seg vertikalt for eksempel ved bred avstand mellom bjelke-dragere, materialoverganger, og lignende. Ved avretting på disse typer av underlag, kreves at avrettingsmassen forsterkes med SCHÖNOX Renotex for at den skal stå imot bevegelsene fra underlaget.

For å få overflaten tilstrekkelig stabil og belegglar, benytt SCHÖNOX Renotex og avrett med SCHÖNOX APF, min. 12 mm sjikkykkelse.

Det finnes alltid en begrensning i hvor mye et underlag kan svikte. Kontakt Teknisk Service for rådføring.

Ustabile konstruksjoner:

Underlaget påviser dårlig vedheft for eksempel cohesion (lav indre holdfasthet),

overflatesvakhet eller lignende. Det kan til og med innebære at materialet er mer eller mindre termoplastisk som for eksempel gammelt asfaltlim, limrester, etc.

Passende underlag for SCHÖNOX Renotex er:

- Betong, puss eller sparklede flater med sprekke-dannelser.
- Materialoverganger med ulike underlag.
- Underlag der ulike typer av material finnes representert.
- Gamle limrester (i særdeleshet asfaltlim)
- Gamle tre- og bordgulv
- Lettebetong

Forbehandling av underlag


- Underlaget skal være fri for støv (støvsuget), olje, fett og andre urenheter.
- Fjern løse sjikt mekanisk.
- Se produktinformasjon for SCHÖNOX APF.

Bruksanvisning

- Rull ut SCHÖNOX Renotex på underlaget. I skjøter skal armeringsduken legges med overlapp med ca. 5 cm.
- Ved forsterkning av deler av gulvflaten, skal SCHÖNOX Renotex legges med overlapp på minst 1 meter over den sterke/ faste gulvflaten. For eksempel ved et svakere område på 2x3 meter, skal SCHÖNOX Renotex dekke minste en meter utover det faste underlaget rundt den svake overflaten.
- Ved forsterkning i bevegelsessprekker legges Renotex over sprekke-ene i lengde-retningen.
- Avrett ovenpå Renotex med SCHÖNOX APF i min. 8 mm (svake underlag), evt. 12 mm (ustabil konstruksjon).
- Ved avretting på pustende underlagsmatte, gulvisoleringsplater eller lignende, er det viktig at underlagsmatten/platene ligger kant i kant og jevnt mot underlaget.

Tekniske data

- Type: Multiaksiell glass-fibermatte
- Farge: Hvit
- Bredder: 1,42 meter
- Lengde: 42 meter
- Mengde/rull: 50,4 m²
- Vekt: 6,2 kg/rull 123 g/m²

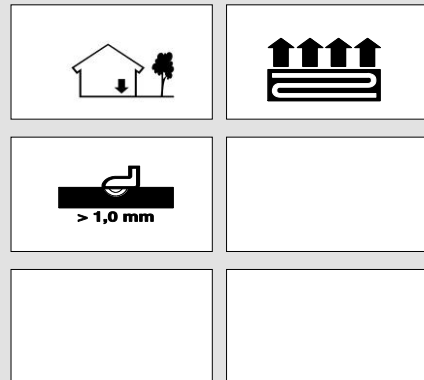

Øvrig

SCHÖNOX AFP er en fiberforsterket spesialgipsbasert avrettingsmasse med høy trykkfasthet. SCHÖNOX APF krymper ikke, og derfor vil det ikke oppstå problemer med bom på grunn av trekk og krympespenninger. SCHÖNOX APF kan sammen med Renotex være et alternativ til å bygge opp en helt ny stabil konstruksjon. I mange tilfeller er det mulig å redde en konstruksjon med sviktende og overflatesvake underlag, ved å bruke SCHÖNOX Renotex og SCHÖNOX APF.

Emballasje

- Bredde: 1,42 meter
- Lengde: 42 meter
- Mengde/rull: 50,4 m²
- Vekt: 6,2 kg/rull – 123 g/m²,

Lagring

- Ingen begrensning. Lagres tørt og kjølig.

Informasjonen er basert på laboratorieprøver og lang erfaring. Opplysningene er orienterende og har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til riktige produkttyper og arbeidsmetoder. Da arbeidsforholdene ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil ved ett av våre produkter.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Casco Schönox Norway AS

Fløisbonnveien 6
1411 KOLBOTN
Tlf.: 66 81 94 00
Fax: 66 81 95 51

E-mail: casco@akzonobel.com

914 673 631

www.schonox.no

Casco Schönox Norway AS