

Dammreducerat, snabbhårdande handspackel för lagtjocklekar 1- 20 mm.

Används till finspackling, lagningar och fallspackling. Skall alltid beläggas med ytmaterial. Smidig konsistens som gör det möjligt att användas i både tunna och tjocka skikt. Lokalt kan tjockare skikt än 20 mm spacklas.

Egenskaper

- Dammreducerat
- Finkorning
- Smidig
- Snabbhårdande
- Beläggningsbar efter 2 timmar
- EMICODE EC1Plus-R
- Lagningar
- Finspackling
- Fallbyggnad
- För golvvärme

Användningsområde

- För handspackling av golv inomhus som ska ytbeläggas.
- SCHÖNOX RF är ett lämpligt produktval vid finspackling, lagningar och fallspackling på de flesta typer av underlag.

Underlag

- Betong
- Puts
- Cementbaserade avjämningsmassor
- Gipsbaserade avjämningsmassor

Behandling av underlag

- Underlaget ska vara stabilt, fast, väl rengjort och fritt från olja, fett, damm och liknande som kan försämma vidhäftningen.
- Svaga eller lösa ytor avlägsnas mekaniskt.
- Eventuell golvvärme ska vara avstängd i minst 1 dygn före spackling och 7 dygn efter.
- Max fuktighet i underlaget är 95% RF. Träbaserade underlag ska vara torra (fuktkvot 8-12).

Primning

- **Absorberande underlag** som betong och cementbaserade avjämningsmassor primas med SCHÖNOX KH 1:3 eller SCHÖNOX KH Fix.
- **Gipsbaserade underlag** som gipsbaserade avjämningsmassor primas med SCHÖNOX KH 1:1 med torktid 24 timmar eller SCHÖNOX KH Fix med torktid 1 timme.
- **Täta underlag** som gamla keramiska beläggningar primas med SCHÖNOX SHP.

Blandning

- 15 kg blandas med 3,6 - 3,75 liter vatten
- 25 kg blandas med 6,0 - 6,25 liter vatten

Bruksanvisning

- Blanda med rent, kallt vatten. Använd maskinvisp.
- Applicera med bredspackel till önskad yta.
- Vid fallspackling kan man låta spacklet torka 10-15 minuter och sedan finjustera ytan genom att tillsätta lite vatten och skrapa ytan med en frigolitbit.
- Om fler lager ska påföras så ska det primas emellan skikten. Det övre skiktet får inte vara tjockare än det undre
- Rengör verktyg med vatten direkt efter användning.


Hälsa och miljö

Märkning IRRITERANDE Xi
Innehåller cement. Irriterar huden. Risk för allvarlig ögonskada. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

Teknisk data

- Typ: Cementbaserat handspackel
- Färg: Grå
- Skiktjocklek: 1-20 mm
- Brukstid: 15-20 min.
- Gångbar: Efter ca 60 minuter
- Beläggningsbar: Efter ca 2 timmar
- Arbetstemp: inte under + 5°C
- Åtgång: Ca 1,4 kg/m²/mm

Ovanstående tider är angivna efter normala förhållanden (+18°C och 50% RF). Var uppmärksam på att yttre påverkan såsom temperatur, luftfuktighet och direkt solljus påverkar tiderna.

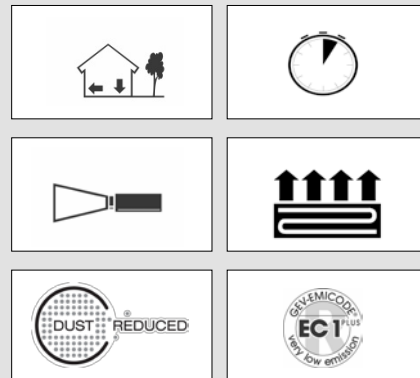

Ingående cement innehåller sexvärt krom <2 mg/kg vid leverans och 6 månader därefter, vid lagring på torr plats. Användning därefter kan medföra ökad risk för kromeksem. Förvara förpackningen torrt och väl tillsluten.

För ytterligare information se säkerhetsdatablad och miljödeklaration.

Förpackning

- 15 kg säck
- 25 kg säck

Lagring

- Förvaras torrt och svalt
- 6 månader i öppnad förpackning

Informationen är baserade på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa användaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom användarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



The Sika management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by SQS.

SIKA SVERIGE AB

Box 8061

163 08 Spånga

Tel: +46 8 621 89 00

www.schonox.se