

SCHÖNOX RS 50 tilbehøret inngår i en systemoppbygging som supplerende produkt til SCHÖNOX sparkelsystemer og trinnlydsdemping. SCHÖNOX RS 50 benyttes i overgang gulv-vegg, hjørner, og mot faste installasjoner for å oppta bevegelser og for å forhindre lydbroer.

Egenskaper

- Hefter godt mot de fleste underlag

Bruksområder

SCHÖNOX RS 50 egner seg til bruk sammen med SCHÖNOX sparkelmasser og trinnlydsystemer.

Underlag

Følgende underlag er egnet:

- Betong
- Porebetong
- Gipsplater
- Våtromsplater
- Murverk
- Sementstøp
- Keramiske fliser
- Hurtigstøp
- Gipsbaserte gulv

Forbehandling av underlag

- Underlaget skal være tilstrekkelig tørt, fast, bæredyktig og dimensjonsstabil.
- Underlaget skal være fritt for støv, smuss, olje, voks, fett, løse partikler og andre skillemidler som kan reduserer vedheften.
- Overflatebehandlinger eller løse/svake sjikt må fjernes mekanisk på egnet måte, f.eks. ved sliping, børsting, sandblåsing eller fresing.

Bruksanvisning

- SCHÖNOX RS 50 har en integrert del av båndet som er selvklebende, dette gjør ekstra tetting overflødig.
- SCHÖNOX RS 50 limes med den delen som er selvklebende og den delen av båndet uten lim brettes opp mot vegg.
- Sørg for at båndet presses ned mot underlaget og tetter ordentlig slik at sparkelmassen ikke siver ut.
- Når sparkelmassen er herdet kan man skjære bort overflødigdel av tettebåndet med enkelhet da denne delen ikke er limt inn mot vegglivet.

Emballasje

- SCHÖNOX RS 50: 5 ruller pr. boks

Lagring

- Oppbevares tørt og kjølig, beskyttes mot sollys
- Holdbar i 1 år

Helse og miljø

- SCHÖNOX RS 50 tilbehør gir ingen helsemessige skader. Materialet trenger ikke å behandles som spesialavfall. Rester, ulike overflatebelegg. SCHÖNOX RS 50 skal behandles som byggeplassavfall.

Merk


- Følg de aktuelle produktinformasjoner når du bruker komplementære produkter. Hvis du er i tvil, anbefaler vi å innhente ytterligere opplysninger fra produsenten.
- SCHÖNOX RS 50 er ikke egnet for direkte kontakt med løsemiddel baserte membraner, fugemasser eller lim.
- I spesielt kjemiske belastede områder og hvis de blir utsatt for olje, drivstoff eller alkohol, be om ytterligere opplysninger før bruk. I tilstilfeller skal det utføres en bestandighetstest.
- Kravene i de relevante gyldige standarder, retningslinjer og datablad gjelder.

Tekniske data

SCHÖNOX RS 50

- Mål: 50 mm høy
- Lengde: 20 meter pr. rull
- Tykkelse: ca. 5,0 mm
- Vekt: 1635 g/m²
- Belegg: Thermobondet
- Farge: Blå

Alle verdier er omtrentlige og er underlagt klimatiske svingninger.

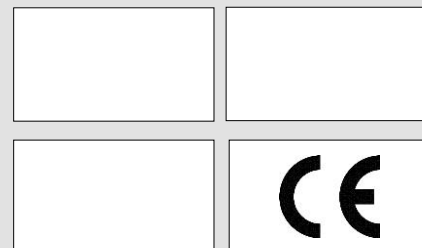

| SCHÖNOX® RS 50

6386

Produktinformasjon
Dato: 16/09/2015
Erstatter: 04/03/2014

Informasjonen er basert på laboratorieprøver og lang erfaring. Opplysningene er orienterende og har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til riktige produkttyper og arbeidsmetoder. Da arbeidsforholdene ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil ved ett av våre produkter.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 SKJETTEN
Tlf.: 67 06 79 00

E-mail: no.schonox@no.sika.com
919 409 517
www.schonox.no