

SCHÖNOX SPR er en primer som fungerer som en dampsperre under smøremembranen SCHÖNOX HA. Dette gjøres i rom hvor det kreves et damp tett sjikt under flissjiktet. Følg alltid siste arbeidsbeskrivelse.

Produktegenskaper

- Lett å påføre
- Damp tett
- Skal overdekkes med SCHÖNOX HA og flis
- Tixotropisk
- Hurtigherdende
- Rullbar

Bruksområder

SCHÖNOX SPR er et av flere produkter i SCHÖNOX våtromssystem for tetting mot vann og vandamp i våtrom.

- Brukes som dampsperre i våtrom
- For innendørs bruk
- Til gulv og vegg
- Varmegulv

Underlag

- Betong
- Våtromsplater
- Gulvsparkel

Forbehandling av underlag

- Underlaget skal være dokumentert egnet for montering av fliser.
- Underlaget skal være rent og fritt for skillemidler som reduserer vedheften.
- Underlaget skal være fast og tørt (maks 85 % RF), temperatur mellom +10 °C og +25 °C.

Tørketid

- Etter første påføring er tørketiden ca. 30 minutter, og etter andre påføring ca. 2 timer, avhengig av underlag.

Blanding

- SCHÖNOX SPR skal blandes før påføring.

Arbeidsbeskrivelse

- Sjekk at temperatur i luft og underlag er minimum + 10 °C.
- Sjekk at underlaget er egnet for flislegging.

- Bland SCHÖNOX SPR før bruk.
- Påfør SCHÖNOX SPR med egnet rulle.
- Anbefalt forbruk 0,25 kg/m².
- Rull første strøk loddrett, og la det tørke ca. 30 minutter.
- Rull påfølgende strøk diagonalt for å sikre riktig mengde på hele flaten.
- Unngå luftbobler og små hull. Andre og påfølgende strøk må tørke i ca. 2 timer.
- Informasjon om tørketid er gitt ved + 20 °C og 50 % RF. Avvik fra dette kan forkorte eller forlenge tørketiden.

Emballasje

- 5 liter = 6,25 kg spann

Lagring


- Kjølig og tørt.

12 måneder i lukket forpakning

Tekniske data

- Base: Dispersjon
 - Farge: Lys blå
 - Viskositet: 1200 mPas + 20 °C
 - pH: ca. 3.0
 - Tørrestoff: 55 %
 - Densitet: 1,25 g/ m³
 - Tørketid: Første strøk 30-60 min. Påfølgende strøk ca. 2 timer
 - Arbeidstemp.: Ikke under + 10 °C. Best ved + 15 °C til + 25 °C.
 - Materialforbruk: 0,25 kg/m²
- Gir sammen med et sjikt SCHÖNOX HA (1,35 kg/m²) en verdi på 57 SD

Alle angitte tider kan variere avhengig av temperaturer og luftfuktighet på byggeplass.

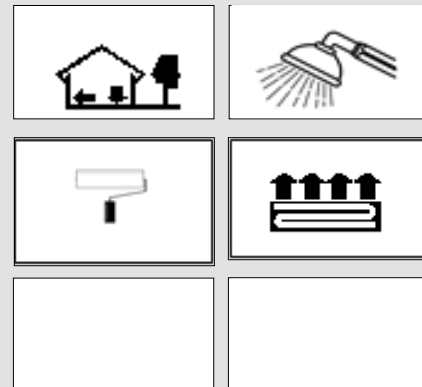

| SCHÖNOX[®] 1K-DS PREMIUM

Produktinformasjon **3654**
Dato: 04/02/10

Informasjonen er basert på laboratorieprøver og lang erfaring. Opplysningene er orienterende og har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til riktige produkttyper og arbeidsmetoder. Da arbeidsforholdene ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil ved ett av våre produkter.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 SKJETTEN
Tlf.: 67 06 79 00
916 409 517
www.schonox.no



SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group

| www.schonox.no |

The SCHÖNOX logo, featuring a stylized 'S' inside a hexagon followed by the word 'SCHÖNOX' in a bold, sans-serif font with a registered trademark symbol.