

# SCHÖNOX® SPR

Produktinformation  
2018-09-10 Ersätter: 2014-07-23

SCHÖNOX SPR är en ångspärr som används för tätning mot ånga i våtrum i bostäder och dylikt, innan montering av keramik. Produkten är en av flera i SCHÖNOX tätskiktssystem SCHÖNOX Rollat 2. SCHÖNOX SPR måste användas tillsammans med SCHÖNOX HA och övriga produkter i tätskiktssystem för att ge en godkänd konstruktion. För applicering, följ aktuell SCHÖNOX monteringsanvisning för Rollat.

## Produktegenskaper

- Mycket lättapplicerad
- Ångtät i system
- Ska beläggas med SCHÖNOX HA och keramik
- Tixotropisk
- Snabbtorkande
- Appliceras med föreskriven roller
- Ingår som en del i den branschgodkända (BBV) konstruktionen

## Användningsområde

SCHÖNOX SPR är en av flera produkter i tätskiktssystem SCHÖNOX Rollat 2, för ång- och vattentätning av våtrum. Den ska alltid användas tillsammans med övriga produkter i tätskiktssystemet för att vara en godkänd konstruktion

- SCHÖNOX SPR används som ångspärr i våtrum, toalett, tvättstuga, utrymme med varmvattenberedare och liknande.
- För inomhusbruk.
- Till golv och väggar
- Värmegolv

## Underlag

- Betong
- Anpassade våtrumsskivor
- Spacklade golv

## Förbehandling av underlag

- Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt för montering av keramik.
- Underlaget ska vara rengjort och fritt från olja och andra föroreningar.
- Avlägsna svaga ytskikt.
- Underlaget ska vara fast och torrt (max 85 % RF) samt hålla temperatur mellan +10° C till +25° C.

## Torktid

- Efter första appliceringen är torktiden ca 30 minuter och efter andra ca 2 timmar, beroende på underlag.

## Blandning

- SCHÖNOX SPR ska röras upp/om innan applicering. Ta för vana att alltid röra om innan användning.

## Bruksanvisning

- Säkerställ att temperaturen i underlag, material och luft är minst +10°C.
- Förbered underlaget så det är dokumenterat lämpligt för montering av keramik.
- Rör om/upp SCHÖNOX SPR innan användning.
- Applicera SCHÖNOX SPR med WetStop Roller alternativt Anza Elon.
- Rekommenderad åtgång är totalt 0,25 kg/m<sup>2</sup>.
- Rolla första gången lodrätt. Låt torka, det tar minst 30 minuter.
- Rolla andra och efterföljande gånger diagonalt.
- Variera appliceringsriktning för att säkerställa att rekommenderad mängd applicerats på hela ytan. Undvik att bilda skum, få blåsor eller små hål. Andra och efterföljande gånger torkar på ca 2 timmar.
- Den angivna informationen kring härdtid, torktid, öppentid etc. gäller vid +20° C och 50 % RF, och kan avvika vid förändring av temperatur och luftfuktighet. Undvik drag då det förlänger torktiden.

## Förpackning

- 3 liter = 3 kg hink
- 12,5 liter = 12,5 kg hink

## Lagring

- Förvaras torrt och svalt
- 12 månader i tät, oöppnad förpackning


## Kompletterande produkter

- SCHÖNOX HA
- SCHÖNOX Tätband KL och/eller SH
- SCHÖNOX MP Rörmanschetter
- SCHÖNOX PC-E Ytterhörn och PC Innerhörn
- SCHÖNOX MG Brunnsmanschett

## Teknisk data

- Typ: Dispersion
- Färg: Ljusblå
- Viskositet: 1200 mPas (Brookfield Sp 6/20, 20 °C)
- pH: Ca 3,0
- Torrhalt: Ca 55 %
- Densitet: Ca 1,25 g/m<sup>3</sup>
- Torktid:
  - 1 skiktet ca 30 – 60 minuter
  - 2 skiktet ca 2 timmar
  - följande skikt ca 2 timmar
- Arb.temp.: Min. +10°C. Bäst vid +15°C till +25°C.
- Åtgång: Totalt 0,25 kg/m<sup>2</sup>

Alla angivna tider beror på temperatur och luftfuktighet samt de allmänna förhållandena på platsen.

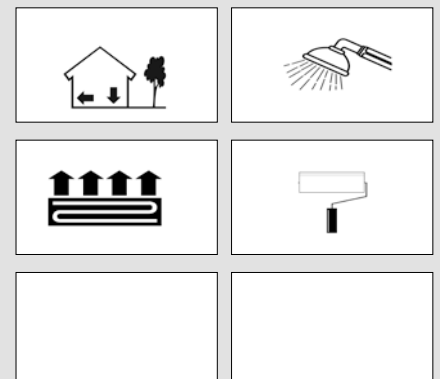

## Säkerhet och miljö

Förvara förpackningen torrt, väl tillsluten. Vid arbete med byggkemiska produkter ska alltid god arbetshygien iakttas. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Redskap rengörs i vatten innan produkten torkat. Torkad produkt tas bort mekaniskt.

För ytterligare information se säkerhetsdatablad och miljövarudeklaration på [www.schonox.se](http://www.schonox.se).

Informationen är baserade på laboratorie-utredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa användaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom användarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

**SIKA SVERIGE AB**  
Box 11550  
163 08 Spånga  
T +46 8 621 79 00  
[www.schonox.se](http://www.schonox.se)