

**WetStop er en serie af tilbehørsprodukter, der anvendes i kombination med SCHÖNOX HA.** Kombinationen er MK-godkendt og opfylder dermed lovens krav til vandtætning i våde rum.

## Produktegenskaber

- mk-godkendt
- vandfast
- høj elasticitet
- revneoverbyggende
- fine arbejdssegenskaber
- underlag med gulvvarme

## Anvendelsesområde

WetStop er en serie af tilbehørsprodukter, der anvendes i kombination med SCHÖNOX HA. Kombinationen er MK-godkendt og opfylder dermed lovens krav til vandtætning i våde rum.

## Egnede underlag

- betonelementer
- letbeton
- pudslag/slidlag
- cementspartlede underlag
- pudsede vægge
- gipsbaserede underlag
- træbaserede underlag

## Forbehandling af underlag


- underlaget skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler.
- det skal være tørt, tryk- og trækfast
- svage og løse områder fjernes mekanisk og eventuelle ujævnheder, lunger og revner repareres med en SCHÖNOX spartelmasse, så der opnås en jævn overflade.
- underlaget primes

## Sortiment

- WetStop KL (15 m rulle)  
120 mm bredt bånd, der anvendes i ud- og indvendige hjørner, over pladesamlinger samt overgangen mellem gulv og væg. Monteres i vådrummembranen
- WetStop KL (30 m rulle)  
120 mm bredt bånd, der anvendes i ud- og indvendige hjørner, over pladesamlinger samt overgangen mellem gulv og væg. Monteres i vådrummembranen
- WetStop SH (15 m rulle)  
120 mm bredt selvklæbende bånd, der anvendes i ud- og indvendige hjørner, over pladesamlinger samt overgangen mellem gulv og væg
- WetStop SH (30 m rulle)  
120 mm bredt selvklæbende bånd, der anvendes i ud- og indvendige hjørner, over pladesamlinger samt overgangen mellem gulv og væg
- WetStop PC (20 stk)  
indvendigt hjørne.  
Monteres i vådrummembranen
- WetStop PC-E (20 stk)  
udvendigt hjørne.  
Monteres i vådrummembranen
- WetStop MP (20 stk)  
rørmanchet 10 - 24 mm  
Monteres i vådrummembranen
- WetStop MP (20 stk)  
rørmanchet 32 - 60 mm  
Monteres i vådrummembranen
- WetStop MP (20 stk)  
rørmanchet 70 - 125 mm  
Monteres i vådrummembranen
- WetStop MG (10 stk)  
selvklæbende aflæbsmanchet

## Tekniske data

- type:  
varmestabiliseret polypropylen
- farve:  
lysblå
- tykkelse:  
0,48, 0,8 og 1,1 mm

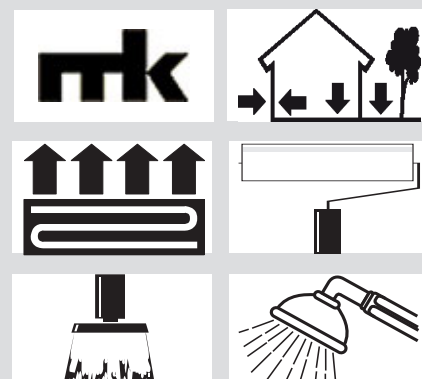

## | Brugsanvisning

- bedste arbejdstemperatur er, når temperaturen i underlag og lokale er mellem +10° C og +25° C
- kontroller at RF i luften er mindst 35 % ved +20° C
- forbered underlaget som foreskrevet i afsnittene: Forbehandling af underlag
- bland SCHÖNOX 2K-DS RAPID omhyggeligt i det foreskrevne blandingsforhold
- omkring rørgennemføringer monteres SCHÖNOX WetStop MP. Påfør et lag vådrumsmembran med rulle eller pensel og monter manchetten i den våde masse. Tryk den godt fast således at buler og luftlommer undgås
- ved gulv afløb monteres den selvklæbende SCHÖNOX WetStop MG. Gnid den godt fast og følg leverandørens anvisninger
- i indvendige og udvendige hjørner, ved overgangen mellem gulv og væg samt over eventuelle pladesamlinger monteres SCHÖNOX WetStop KL i et lag vådrumsmembran, der påføres med rulle eller pensel. SCHÖNOX WetStop SH er selvklæbende og trykkes godt fat mod underlaget. Båndet grides godt fast i massen
- påfør efterfølgende et lag vådrumsmembran over alt monteret tilbehør. Vær omhyggelig med påføringen i overgangen mellem underlag og tilbehør

## | Supplerende produkter

- SCHÖNOX KH, SHP
- SCHÖNOX spartelmasser
- SCHÖNOX HA
- SCHÖNOX 2K-DS RAPID

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vores egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vores produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vores udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

### Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5 • DK-3520 Farum

Kundeservice +45 702 77 703

schonox@dk.sika.com

schonox.dk • sika.dk



The Sika management system is certified to ISO 9001 and 14001 by SQS.

