

| Pokládka keramických dlažeb
na dřevěné a problematické
podklady |



Pokládka keramických dlažeb na dřevěné a problematické podklady

Dřevo je přírodní materiál, který neustále pracuje. Pokud na něj chceme položit dlažbu vyvstane problém s tím, jak skloubit pevnou keramickou dlažbu s nestabilním povrchem. SCHÖNOX však i pro tento druh povrchů nabízí optimální řešení.



Dřevěná podlaha musí být dostatečně prošroubovaná, aby se zabránilo pohybu prken proti sobě. Očistěte případné nátěry broušením. Celou plochu ošetřete **SCHÖNOX KH / SCHÖNOX KH FIX**



Po zaschnutí penetrace vyrovnejte velké mezery nebo prohlubně materiálem **SCHÖNOX PL**



U krajů použijte **SCHÖNOX NIVELAČNÍ PÁSEK**. Místa, kde by mohlo dojít k zatečení nivelační hmoty do podkladu vytmelte akrylovým tmelem.



Nyní nastříhejte **SCHÖNOX PZG** na požadovaný rozměr.

Pomocí tohoto systému je možné ošetřit většinu problematických podkladů.

5



SCHÖNOX PZG položte a přisponkujte k podkladu. **SCHÖNOX PZG** při nastavování překládejte přes sebe cca pěti centimetry a po třech cm ji přisponkujte.

6




Následně aplikujte samonivelační stěrku s vlákny **SCHÖNOX ZMF**. Doporučená minimální vrstva je 8mm a maximální 20mm. Stěrku zpracujte klasickým způsobem, nebo za pomoci čerpadla.

7



Převážná většina vrchních krytin se pokládá do speciálního práškového lepidla **SCHÖNOX Q12**.

8

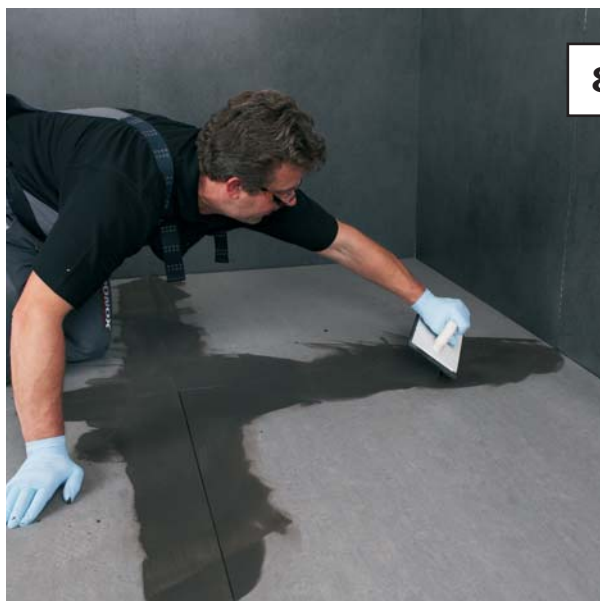

Celou plochu zaspárujte materiálem **SCHÖNOX SU** nebo **SCHÖNOX UF PREMIUM**.

■ Penetrace

SCHÖNOX KH	Dispersní penetrace
SCHÖNOX KH FIX	Rychlá dispersní penetrace



■ Vyrovnávací a nivelační stěrky

SCHÖNOX PL	Vyrovnávací cementová hmota obohacená pryskyřicemi
SCHÖNOX ZMF	Samonivelační stěrka s nízkým smrštěním vyztužená vlákny
SCHÖNOX NIVELAČNÍ PÁSEK	Dilatační pásek



■ Zpevnění

SCHÖNOX PZG	Výztužná síť
-------------	--------------



■ Lepidlo na dlažbu

SCHÖNOX Q12	Zlepšené, vysoce flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem
-------------	---



■ Spárovací hmoty

SCHÖNOX SU	Rychlá univerzální spárovací hmota
SCHÖNOX UF PREMIUM	Jemná flexibilní, univerzální spárovací hmota. Vhodná i pro slinutý střep.



SCHÖNOX is a brand of the Sika Group



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

www.sika.cz

www.schonox.cz

