



| SCHÖNOX 2K DS RAPID

3-2-1-TÆT! |

Ekstrem hurtigtafbindende, fleksibel 2-komponent membran.
MK godkendt system.



Vandtætning med SCHÖNOX 2K DS RAPID - altid en sikker sag!

SCHÖNOX 2K DS RAPID er baseret på en selvafhærdende, acrylatbaseret specialdispersion og er ekstrem hurtighærdende. 2K DS er belægningsklar på væg efter kun 1,5 time, og på gulv efter kun 3,0 timer både inde- og udendørs. Hurtigere vandtætning er næsten ikke muligt, og tilmed med et højt mål af sikkerhed!



1

Bland 2K DS RAPID cement i spanden med 2K DS RAPID væske til en homogen masse. Efter kort ventetid er membranen klar uden yderligere omrøring.



2

Påfør 2K DS RAPID membran i hjørner og overgange mellem gulv og væg.



5

Dæk båndet med membranen 2K DS RAPID til der opnåes en lagtykkelse på min. 1 mm.



6

Når forarbejdet er udført, påføres membranen med ruller eller tandspartel til en samlet lagtykkelse på min. 1 mm.



3




Tryk Wetstopbånd fast i den våde membran, og glat omhyggeligt eventuelle folder og luftbobler væk i båndet.

4



Gulvafløb, rørgennemføringer og hjørner forstærkes med Wetstop manchetter og hjørner.

7

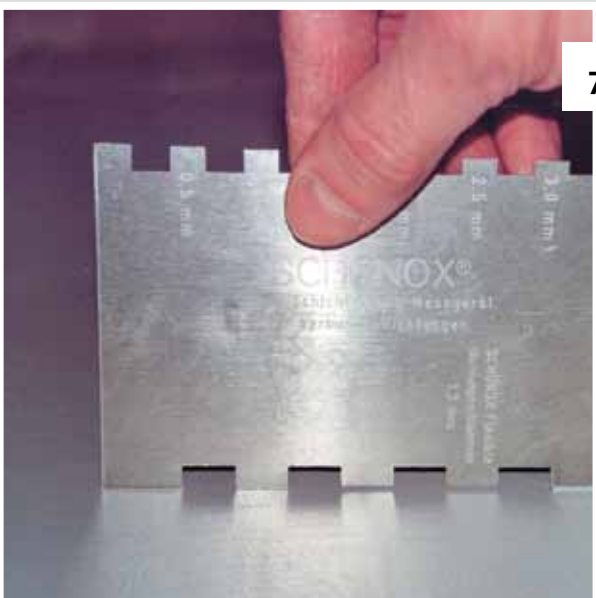

Kontroller lagtykkelsen løbende med Schönox lagtykkelsesmåler.



2K DS RAPID er en del af vores Balterra og Pool Line system.

Se øvrige anvisninger på www.schonox.dk

| SCHÖNOX 2K DS RAPID

Ekstrem hurtig vandtætning der er belægningsklar i løbet af et øjeblik |

Ekstrem hurtighærdende fleksibel 2-komponent vandtætningsmembran, der kan anvendes inde- og udendørs.

- Godkendt til svømmehal (se særskilt anvisning)
- Hydraulisk vandbinding ved hærdning
- Diffusionsåben
- Vandtæt
- Støvreducerende
- Højfleksibel og revneoverbyggende
- Frostsikker og svindoptimeret
- Høj vedhæftning til underlaget
- Primerfri på de fleste underlag
- Belægningsklar efter 1,5 time på væg og efter 3 timer på gulv



SIKA DANMARK A/S

Hirsemarken 5

DK-3520 Farum

Telefon +45 48 18 85 85

Kundeservice +45 702 77 703

E-mail casco@dk.sika.com

sika.dk | schonox.dk

